

RHEOFIT 765 (RHEOMAC 650)

Добавка для облегчения и ускорения процесса производства промышленных бетонных конструкций и пластификатор.

Описание материала:

RheoFIT 765 – специально разработанная добавка для облегчения и ускорения процесса производства промышленных бетонных конструкций и пластификатор. Не содержит хлора, не вызывает коррозию арматуры.

Предназначена для производства прессованных бетонов, изготавливаемых на промышленном оборудовании типа “Tensyland”, оснащенном системой бесперебойной подачи бетона. Принцип полного соответствия своему назначению – “FIT 4 VALUE”:

RheoFIT 765 является ключевым компонентом для концепта компании БАСФ ККЦА и отвечает принципу полного соответствия своему назначению - “FIT 4 VALUE”.

Концепт “FIT 4 VALUE” включает в себя 4 элемента, имеющих особенно важное значение для производителей Готовых Бетонных Изделий:

1. Полное соответствие требованиям по экономичности
2. Полное соответствие требованиям по производительности
3. Полное соответствие требованиям по эстетичности внешнего вида готовых изделий
4. Полное соответствие требованиям по длительности срока службы.

В данном случае термин - “FIT ” означает полное соответствие требованиям по: экономичности, производительности, эстетичному внешнему виду изделий и длительности срока службы.

Преимущества:

RheoFIT 765 позволяет добиться следующих преимуществ:

- Делает бетонную смесь более клейкой – очень важный фактор, увеличивающий скорость укладки бетона промышленным оборудованием;
- Снижает риск сегрегации бетонной смеси, возникающей в ходе вибрации;
- Придает массе бетонной смеси необходимую пластичность до начала момента ее схватывания;
- Снижает содержание воды в смеси и тем самым способствует росту прочностных характеристик.

Область применения:

- Производство прессованных блоков
- Производство оснований полых блоков
- В процессе прессования на промышленном производстве бетона
- При создании бетонной стяжки

Технические характеристики материала:

Внешний вид:	жидкость коричневого цвета
Плотность при 20°C DIN 51757:	1,06 ± 0,02 г/см³
Растворимость в воде:	полная
Уровень кислотности pH UNE EN 1262:	7-8
Содержание хлорида:	отсутствует.

Упаковка:

RheoFIT 765 - поставляется в 35 литровых канистрах, 110 кг бочках или на розлив.

Расход материала:

RheoFIT 765 - используется в соотношении: от 0,2 до 0,6% от веса цемента. Рекомендуемая для применения дозировка – 0,5%; необходимо выполнить предварительные испытания. Если требуется более: длительное время действия рабочих характеристик, более высокий уровень морозостойкости и прочности изделий дозировка добавки может быть увеличена.


Применение:

Пластифицирующий эффект водопонижения будет сильнее, если добавка растворяется в воде для затворения смеси.

Хранение:

При хранении материала в закрытом помещении склада, вдали от действия прямых солнечных лучей и защите его от резкого перепада температур, срок хранения составляет 12 месяцев.

RHEOFIT 765 (RHEOMAC 650)

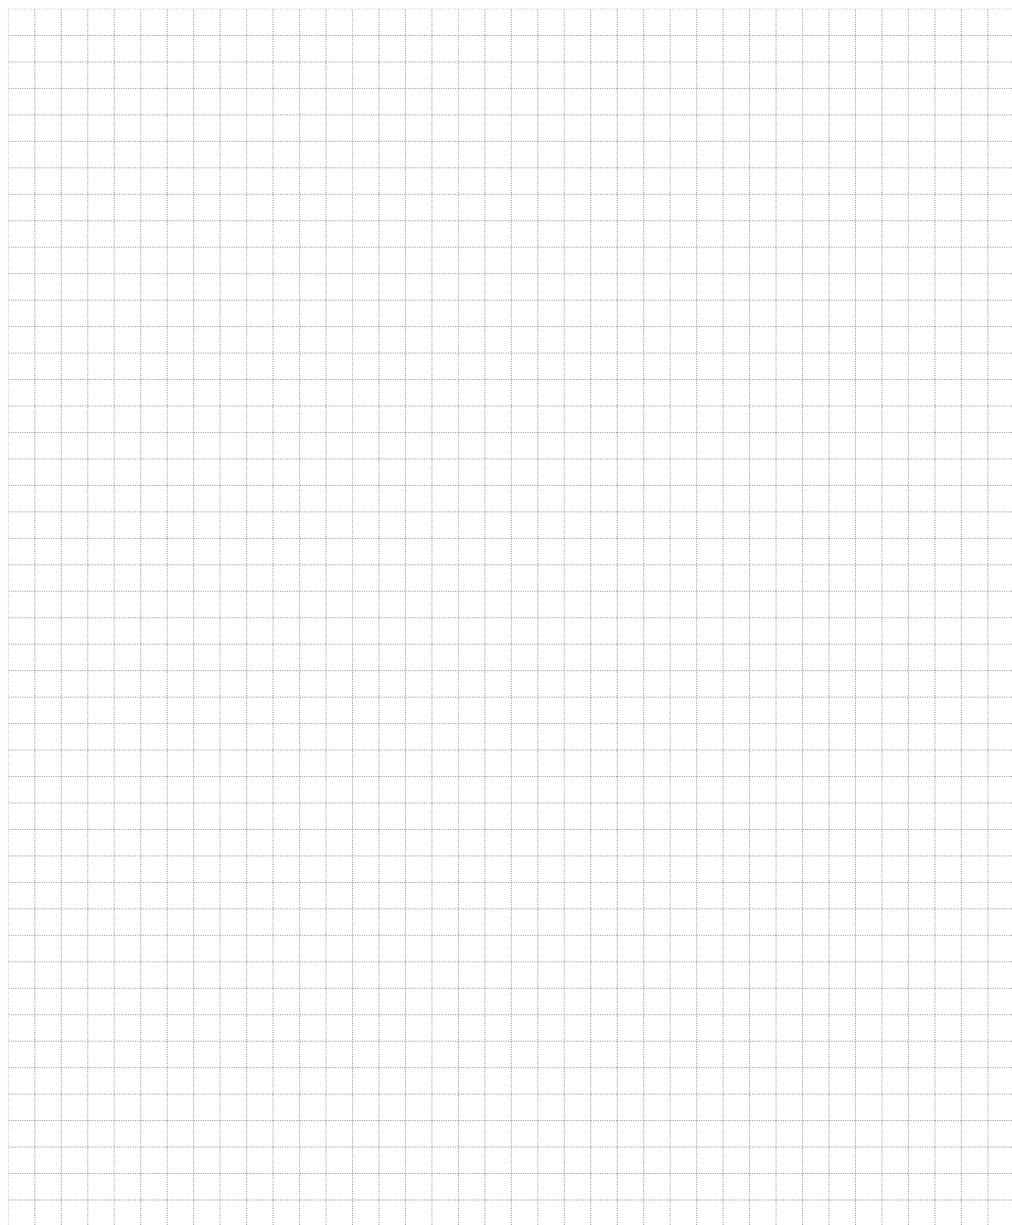

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

