

RHEOFIT 775 (RHEOMAC 800)

Добавка для облегчения и ускорения процесса производства промышленных бетонных конструкций и пластификатор.

Описание материала:

RheoFIT 775 – специально разработанная добавка для облегчения и ускорения процесса производства промышленных бетонных конструкций и пластификатор. Не содержит хлора, не вызывает коррозию арматуры.

Предназначена для производства прессованных бетонов, изготавливаемых на промышленном оборудовании типа “Tensyland”, оснащенном системой бесперебойной подачи бетона.

Принцип полного соответствия своему назначению – “FIT 4 VALUE”:

RheoFIT 775 является ключевым компонентом для концепта компании БАСФ ККЦА и отвечает принципу полного соответствия своему назначению - “FIT 4 VALUE”.

Концепт “FIT 4 VALUE” включает в себя 4 элемента, имеющих особенно важное значение для производителей Готовых Бетонных Изделий:

1. Полное соответствие требованиям по экономичности
2. Полное соответствие требованиям по производительности
3. Полное соответствие требованиям по эстетичности внешнего вида готовых изделий
4. Полное соответствие требованиям по длительности срока службы.

В данном случае термин - “FIT ” означает полное соответствие требованиям по: экономичности, производительности, эстетичному внешнему виду изделий и длительности срока службы.

Преимущества:

RheoFIT 775 позволяет добиться следующих преимуществ:

- Делает бетонную смесь более клейкой – очень важный фактор, увеличивающий скорость укладки бетона промышленным оборудованием;
- Снижает риск сегрегации бетонной смеси, возникающей в ходе вибрации;
- Придает массе бетонной смеси необходимую пластичность до начала момента ее схватывания;
- Снижает содержание воды в смеси и тем самым способствует росту прочностных характеристик.

Область применения:

- Производство прессованных блоков
- Производство оснований полых блоков
- В процессе прессования на промышленном производстве бетона
- При создании бетонной стяжки

Технические характеристики:

Цвет:	Темно коричневый
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	1,07 ± 0,02 гр\см ³ .
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

Расход материала:

RheoFIT 775 - используется в соотношении: от 0,2 до 0,6% от веса цемента. Рекомендуемая для применения дозировка – 0,5%; необходимо выполнить предварительные испытания. Если требуется более: длительное время действия рабочих характеристик, более высокий уровень морозостойкости и прочности изделий дозировка добавки может быть увеличена.

Применение:

Пластифицирующий эффект водопонижения будет сильнее, если добавка растворяется в воде для затворения смеси.


Упаковка:

RheoFIT 775 - поставляется в 35 литровых канистрах, 110 кг бочках или на розлив.

Хранение:

При хранении материала в закрытом помещении склада, вдали от действия прямых солнечных лучей и защите его от резкого перепада температур, срок хранения составляет 12 месяцев.

RHEOFIT 775 (RHEOMAC 800)

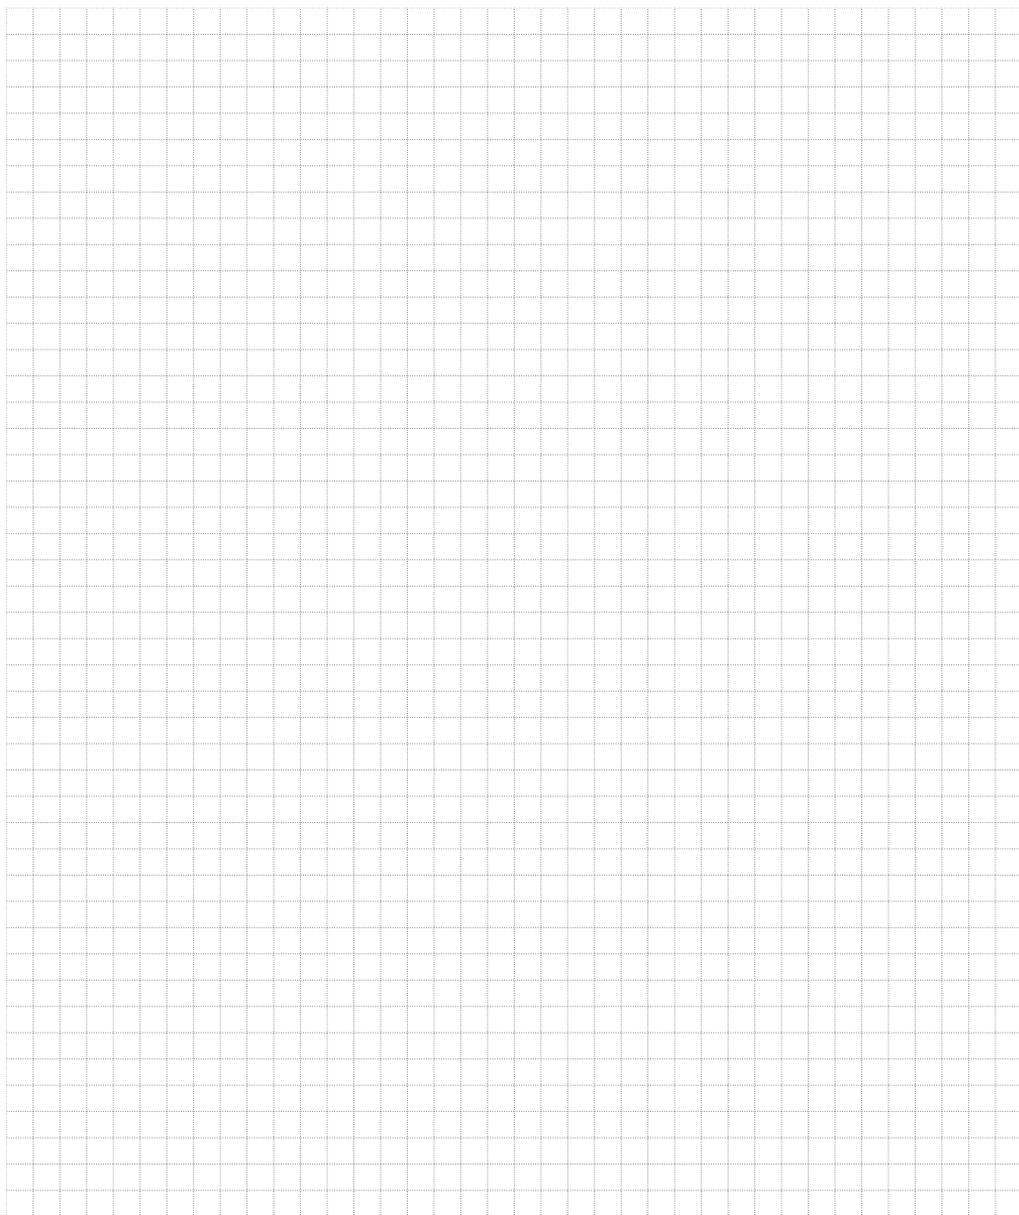

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр. Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау
пр. Азаттық 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда
ул. Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

