

# RheoFIT 762 (RHEOMIX 685)

**Добавка для производства бетонных блоков и улучшения рабочих характеристик бетона.**

## Описание материала:

RheoFIT 762 – пластификатор, ускоряющий схватывание, с воздухововлекающими характеристиками. Разработан для применения в не текучих бетонах, идеально подходит для действующих заводских линий по производству бетонных блоков. Способствует производству однородного бетона с предсказуемыми характеристиками, не содержит хлора, не вызывает коррозию арматуры, применяется при производстве сухих строительных смесей, стандартных и легковесных бетонов.

## Преимущества:

Меньшая изнашиваемость форм опалубки.  
Улучшение структуры бетона и силы клейкости  
Понижение абсорбции воды  
Увеличение набора сил прочности, препятствует росту грибков на поверхности бетона  
Применяется со всеми типами портландцемента и при создании бетонной стяжки

## Технические характеристики:

Цвет:	Коричневый
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	1,2 ± 0,02 гр\см <sup>3</sup> .
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

## Расход материала

RheoFIT 762 - используется в отношении: от 0,3 до 0,6 кг на 100 кг цемента. Рекомендуется выполнить предварительные испытания.

## Применение:

Смешайте наполнители, цемент и 75% всего количества воды для приготовления бетонной смеси;  
Добавьте RheoFIT 762 вместе с оставшимся количеством воды для смешивания;  
После добавления в смесь всех составляющих продолжайте выполнять смешивание еще в течение 60-90 секунд.


## Упаковка

RheoFIT 762 - поставляется в 210 литровых бочках или на розлив.

## Хранение

При хранении материала в закрытом помещении склада, вдали от действия прямых солнечных лучей и защите его от резкого перепада температур, срок хранения составляет 2 года.

# RheoFIT 762 (RHEOMIX 685)

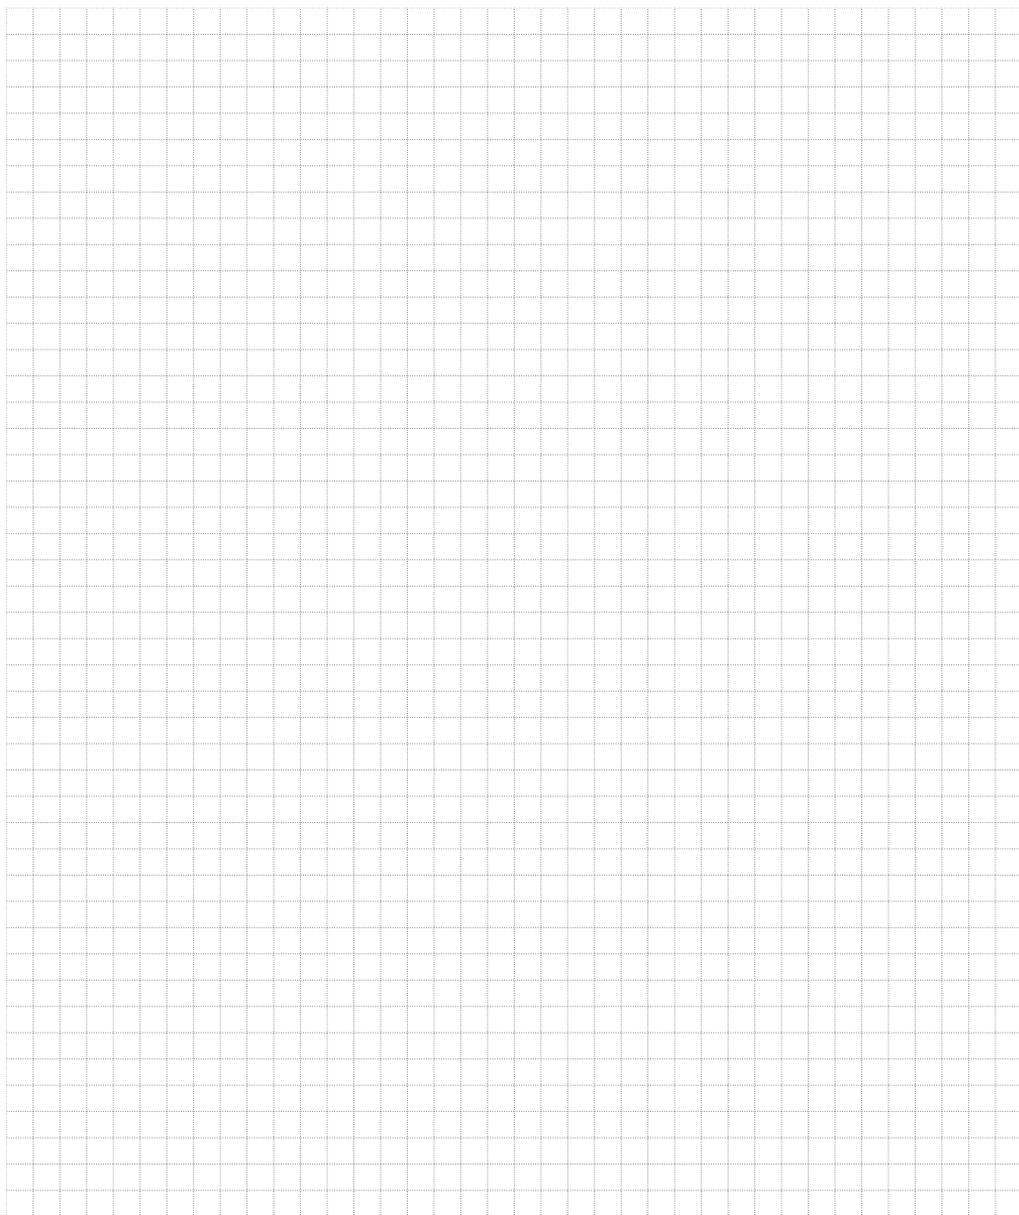

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ККЦА ответственности не несет.

**Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.**

г. Алматы  
пр. Райымбека 211 А  
тел. : +7(727) 279 00 13  
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана  
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16  
тел. : +7(7172) 34 47 30  
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау  
пр. Азаттық 8А, офис 14, 15  
тел. : +7(7122) 99 61 37  
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда  
ул. Гоголя 31, 2 этаж  
тел. : +7(7212) 56 33 10  
факс: +7(7212) 56 33 10

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification

