

FLEKSMORTEL (Mastertile 93 Flex)

Эластичный клеящий раствор для керамики по бетону, штукатурке и левкасу.

Описание:

Fleksmortel - готовая смесь, обладающая высокими стабилизирующими свойствами.

Используется для приклеивания керамики, гранитной керамики, мрамора и кирпича. Легка в приготовлении и нанесении.

Область применения:

- По внутренним и наружным поверхностям помещений.
- При выкладке керамики, стеклянной мозаики, гранитной керамики, мрамора, гранита и кирпичей на поверхности, подвергающиеся изменениям температуры.
- При покрытии полов с подогревом, бассейнов с подогревом и поверхностей сборных бетонных конструкций.
- Для плавательных и термальных бассейнов с круглогодичным режимом работы.
- При покрытии стен и полов холодильников.
- При наклеивании керамики, гранита, мрамора и других подобных камней природного происхождения на гипсопанели, гипсоволокна, гипсовую штукатурку, на гипс содержащую затирку и другие сильно впитывающие поверхности, предварительно покрыв грунтовками Astar A или USTA Primer.
- Во время ремонта и реконструкции дает превосходный результат при приклеивании керамики на керамику.

Особенности:

- Применяется, как внутри, так и снаружи помещений.
- Легок в приготовлении и нанесении.
- Длительный срок эксплуатации.
- Без опасения можно наносить на вертикальные и горизонтальные поверхности.
- Не стекает при нанесении на вертикальные поверхности.
- Водо- и морозоустойчив.
- Амортизирует натяжения и колебания, возникающие из-за разницы температур.

Технические характеристики:

Структура материала:

Содержит минеральные наполнители, синтетические добавки и особые цементы.

Температура обрабатываемой поверхности

от + 5 °C до + 25 °C

Рабочая температура

от - 20 °C до + 80 °C

Время отставания свежеприготовленного раствора: 5 минут

Время работы со свежеприготовленным раствором: 2 часа

Время максимальной выдержки свеженанесенного раствора в открытом виде: 20 минут

Запрещено ходить по оклеенной поверхности: 24 часа

Время заполнения швов через: 48 часов

Прочность сцепления не менее 1,8 МПа.

Эти показатели даны для относительной влажности 50 % при 23 °C.

Упаковка:

25 - кг укрепленные полиэтиленом бумажные крафт - мешки.

Расход:

При толщине слоя нанесения

1 мм - 1, 2 кг/м²

25 кг Fleksmortel

Размеры керамики

Потребление

10X10 см, ровная	15 м ²
20X20 см, ровная	12 м ²
20X20 см, с углублениями	8 м ²

Количество потребления зависит от подготовки поверхности, вида керамики и инструментов для нанесения.

Размеры керамики

До 5X5 см
До 15X15 см
Более 15X15 см

Ширина швов

3 мм
4 мм
6 - 8 мм

FLEKSMORTEl (Mastertile 93 Flex)

Разбавление:

Fleksmortel (серый) 1 кг	240 гр. воды
25 кг (серый)	6.0 – 6.5 кг воды
Fleksmortel (белый) 1 кг	240 гр. воды
25 кг	6.0 – 6.5 кг воды

Хранение:

Хранить в сухом помещении, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

Способ применения:

Подготовка поверхности

Поверхности на цементной основе.

Поверхности для нанесения должны быть достаточно прочными, не пыленными и чистыми, а также выровненными. Поверхность должна быть хорошенько очищена от остатков различных масел и парафина. Поверхность с выемками глубиной 20 мм рекомендуется выровнять материалом Емасо S 88 С за два дня ранее.

Гипсовые поверхности

Сильно влагопитывающие поверхности, такие как гипсокартонные панели, гипсовая штукатурка, газобетон, известковая штукатурка, древесно-стружечная плита, ангидрит, мастика на основе ангидрита и асфальт, рекомендуется обработать грунтовкой Astar A , разбавленной в отношении 1: 1 водой или USTA Primer . Через 24 часа после нанесения грунтовки можно приступить к приклеиванию.

Приготовление:

Отмерьте необходимое количество воды согласно таблице и налейте ее в чистую посуду для приготовления. Затем насыпьте все содержимое пакета и хорошенько размешайте до исчезновения комочков. Дайте отстояться 5 минут и снова размешайте. Материал готов для нанесения

Метод нанесения:

Fleksmortel наносится на поверхность тонким слоем при помощи ровной стороной мастерка, после равномерно размазывается в одну сторону зубчатой стороной мастерка, покрытие которой должно быть закончено в течение 20 минут. Если наклеивается керамика различной толщины или требуется покрыть изъяны наносимой поверхности, советуем под каждую керамику нанести еще некоторое количество раствора. Перед тем как зафиксировать керамику на наклеиваемое место. Надо повозить керамику в растворе для того, чтобы обеспечить полный контакт с клеящим раствором. Оставьте промежуток минимум в 3 мм и зафиксируйте.

Для заполнения промежуточных швов используйте Fleksfuga . Нанесение этих материалов для покрытия швов можно производить приблизительно через 48 часа после наклеивания керамики.

Примечание:

- Толщина нанесенного клея Fleksmortel не должна превышать 8 мм.
- Если температура поверхности ниже + 5 °C или выше + 25 °C , надо обеспечить необходимую температуру.
- Если керамика была выложена на наружные поверхности, старайтесь в течение первых 24 часов защитить ее от прямых солнечных лучей , ветра, дождя и мороза.
- Раствор надо готовить в таком количестве, которое может быть полностью потреблено в процессе работы. В сомнительных случаях надо произвести тестирование уложенного клея пальцами на прилипаемость. Если раствор прилипает к пальцам, то продолжайте выкладывать керамику. Если пальцы не испачкались в клее - это означает, что время применения клея истекло. В этом случае надо снять клей с поверхности и нанести новую порцию клея.
- В раствор с нарушенными специфическими особенностями нельзя добавлять воду и порошок.


FLEKSMORTEL (Mastertile 93 Flex)

Клей Fleksmortel для керамики, нанесенный при 23 °С, достигает окончательного сопротивления (твердости) через 14 дней. Если работы проводились при температурах ниже этой, увеличение этого срока неизбежно.

Меры предосторожности:

Избегайте контакта с кожей всех материалов на цементной основе, а также разбавленных водой материалов. Если же такие материалы попали на кожу, промойте большим количеством воды.

FLEKSMORTEL (Mastertile 93 Flex)

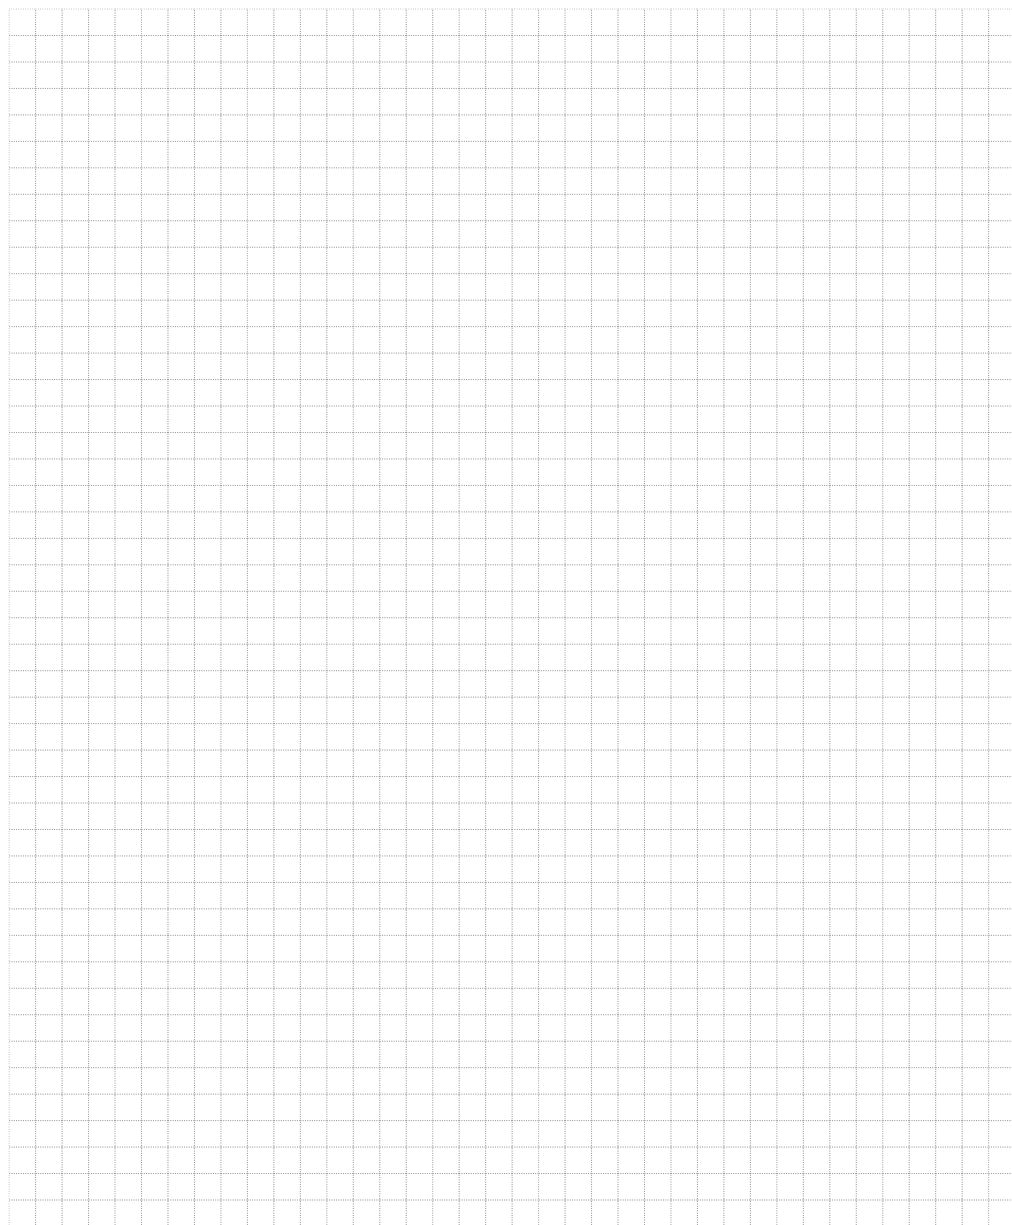

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр. Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау
пр. Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда
ул. Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

