

LIKIT MEMBRAN

Жидкий водоизолирующий материал для покрытий на основе эластомерной смолы.

Описание:

Likit Membran - готовый водоизоляционный материал на основе полимерной акриловой дисперсии. Используется для гидроизоляции крыш, террас, сборных конструкций, водостоков и фасадов.

Область применения:

- На наружных поверхностях
- На наклонных террасах
- На бетонных, цинковых и сборных водостоках
- На фасадах зданий и хранилищ

Особенности:

- Готов к применению
- Устойчив к воздействию солнечных лучей
- Сохраняет эластичность даже при низких температурах
- Материал паронепроницаем.
- Имеет высокую прилипаемость к поверхностям
- Быстрое и легкое нанесение
- Низкая себестоимость рабочего труда
- Не содержит растворителей
- Может быть окрашен

Процедура нанесения:

Подготовка основы: как и при всех системах для покрытий, подготовка основы имеет перво-

степенное значение. Рекомендуется тщательно очистить любые остатки от машинных масел, жиров, пыли, продуктов вулканизации, химических агентов выявившихся в результате литья и всех остальных загрязнителей, ухудшающие сцепление. Рекомендуется удалить загрязнения при помощи легкой струи воздуха или воды. Для небольших участков при чистке возможно использование металлической щетки. Бетонные и оштукатуренные (рекомендуется использовать добавки Rheomix 301 или Binder 5 для штукатурных растворов, нельзя использовать известь) поверхности должны быть, как минимум 28 суточной выдержки. Рыхлый бетон рекомендуется удалить до появления прочного бетона и восстановить его составом, для ремонта Waterplug, Polifiks или Emaco S 88 C. Глубокие трещины заделать герметиком Masterflex 472. Перед применением рекомендуется удалить традиционные продукты для вулканизации бетона за исключением случаев, когда использован материал Masterkure 181.

Смешивание и Приготовление грунтовок

Likit Membran, готовый к применению материал. Для приготовления грунтовок, в Likit Membran добавляется 50% воды и перемешивается при помощи миксера при 400-600 оборотах в течение 3-5 минут.

Технические характеристики:

Структура материала:	Модифицированная полимерная синтетическая смола.
Цвет	Белый
Консистенция	Густота для нанесения кистью
Плотность:	~1,36 кг/ литр
Температура обрабатываемой поверхности:	от +5°C до +30°C
Диапазон эксплуатации:	от -20°C до +120°C
Время отставания свежеприготовленного раствора:	5 минут
Эластичность	150 %
Время высыхания:	4-5 часов

Эти показатели даны для относительной влажности 50% при 23°C.

LIKIT MEMBRAN

При нанесении первого слоя, надо добавить 20 % воды и также перемешивается при помощи миксера при 400-600 оборотах в течении 3-5 минут.

Второй слой наносится без добавления воды.

Метод нанесения:

Грунтовка наносится щеткой или валиком на непыльные сухие поверхности (200 г/м²). Последующие слои наносятся 1-1.5 мм.-овой толщиной. Трещины, зазоры от расширения, места соединения, углы и края должны быть укреплены полимерной сеткой после нанесения первого слоя.

Окрашивание:

Likit Membran белого цвета. Однако по желанию можно колеровать. Можно окрасить пигментными пастами в отношении максимум 5% от количества материала. Likit Membran после высыхания может быть покрыта акриловой краской для наружных покрытий.

Расход:

Likit Membran	Расход
1 мм влажной покрывающей пленки	1,36 кг/м²
1 мм сухой покрывающей пленки	1,48 кг/м²
Терраса	3-4 кг/м²

Факторы, требующие внимания:

- Не подходит для гидроизоляции бассейнов, водохранилищ и фундаментов находящихся под землей.
- Окружающая температура не должна быть ниже +5°C и выше +25°C. Также не следует наносить материал при дождливой и ветреной погоде.
- Надо предпринять меры по защите нанесенного материала на наружных поверхностях от мороза, дождя, солнца и ветра в течении 24 часов.

• Likit Membran, нанесенный при 23 °C., приобретает механическую стойкость через 5 дней, водонепроницаемость, через 7 дней, конечная прочность, через 14 дней. При низких температурах сроки увеличиваются

• При нанесении толщина одного слоя не должна превышать 1 – 1.5 мм. Требуется нанесение как минимум двух слоев.

• В местах, где ожидается пешеходная нагрузка между первым и вторым слоем следует укрепить полимерной сеткой плотностью не менее 160 гр/см²

• Нельзя использовать во влажных и мокрых помещениях.

Чистка инструментов:

Все использованные инструменты сразу же после применения надо промыть водой. После высыхания возможна только механическая очистка

Упаковка:

20кг пластиковое ведро

5 кг пластиковое ведро

Хранение:

Материал рекомендуется хранить вдали от солнечных лучей, в приподнятом над землей состоянии на паллетах, защищенных от попадания осадков и влажности, при температуре не ниже +5 оС.

Не допускайте интенсивной компакссии при складировании материала. Срок хранения материала составляет 12 месяцев при условии его хранения в плотно закрытых, оригинальных упаковках.

Меры безопасности:

При применении материала нужно пользоваться спецодеждой, защитными очками и перчатками. Нельзя допускать попадания материала на кожу, в случае попадания смыть большим количеством воды с применением средств гигиены.

Более полную информацию можно найти в


LIKIT MEMBRAN

Правилах Безопасности по данному материалу (MSDS).

Ответственность:

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

LIKIT MEMBRAN

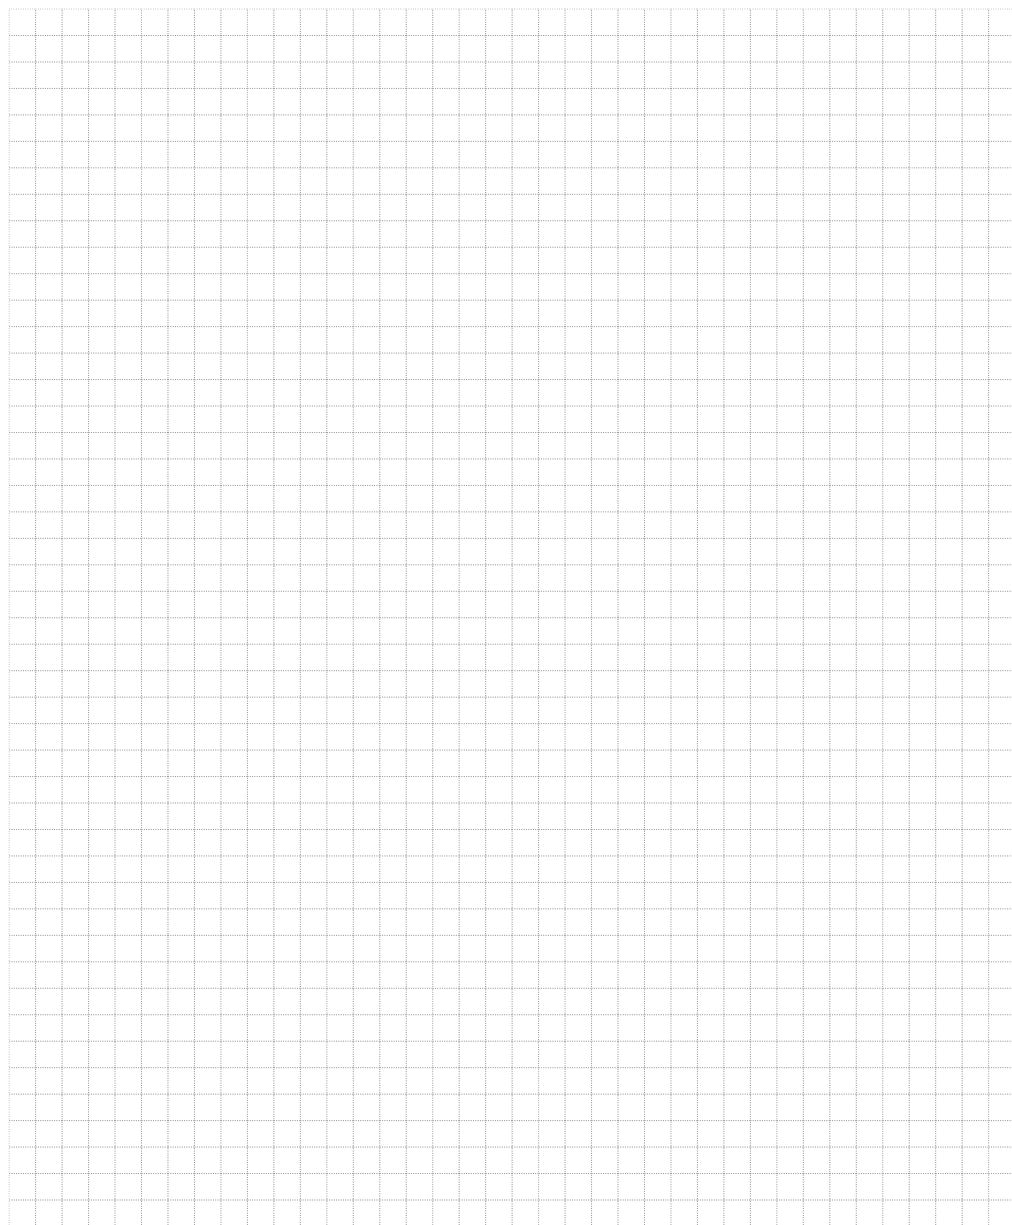

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттық 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

