

PECIMOR 2N

Двухкомпонентный гидроизоляционный материал на цементной и битумно-полимерной основе.

Описание:

Ресимор 2N, является высоко устойчивым гидроизоляционным материалом, с двумя составляющими на цементной и битумно - полимерной основе. которая образует прочную водонепроницаемую мембрану.

Область применения:

- Для применения на внешних поверхностях: бетонных стен и полов
- Для строящихся бетонных конструкций и объектов гражданского строительства
- Для покрытия структур емкостей и структурных мембран, согласно требованиям немецкого стандарта DIN 18195
- Для гидроизоляции строительных структур от грунтовых вод, основания и стен емкостей от протекания воды, согласно требованиям немецкого стандарта DIN 18195-4
- Для гидроизоляции поверхности потолков и влажных комнат от поступающей без давления воды, согласно требованиям немецкого стандарта DIN 18195-5
- Для гидроизоляции емкостей от вод поступающих без давления, согласно требованиям немецкого стандарта DIN 18195-6
- агрессивных вод, способных разрушать бетон, согласно требованиям немецкого стандарта DIN 4030

- Для объектов гражданского строительства, гидроизоляции строительных лазов в канализационных системах и люков для сточных вод
- Для создания изоляции / создания системы подушки основания, для укладки керамической плитки (изоляция поверхности по периметру)

Особенности:

- Готов к применению, простота нанесения,
- Наносится при помощи кисти или шпателя,
- Благодаря своей эластичной структуре обладает способностью покрывать трещины и микротрещины,
- Наносится на свежий бетон или влажную поверхность,
- Имеет высокую адгезию к сухим и мокрым поверхностям,

Технические характеристики :

Структура материала: Ресимор 2N ® Составляющий А	Модифицированная полимером битумная эмульсия Сухая смесь, содержащая специальный цемент
Ресимор 2N ® Составляющий В	
Цвет	Черный
Консистенция	пастообразная
Температура обрабатываемой поверхности:	от +5°C до +30°C
Диапазон эксплуатации:	от -20°C до +80°C
Срок использования готового материала:	- 1 час
Срок схватывания	- 24 часа
Полная устойчивость к воде	- 48 часов

Эти показатели даны для относительной влажности 50% при 23°C.

PECIMOR 2N

- Материал прошел тестирование и полностью соответствует немецкому стандарту DIN 18195-2
- Материал двух компонентный, создает быструю защиту от дождевых вод, благодаря быстрому набору степени своей конечной готовности
- Материал обладает хорошей адгезией по отношению к сухим и слегка увлажненным поверхностям
- Материал устойчив к фактору старения, продолжает оставаться системой надежной защиты даже по истечению долгих лет эксплуатации
- Устойчивый к химикатам и солям содержащихся в почве,
- Устойчив к циклам оттаивания – замерзания,
- Не содержит растворители и не вредит окружающей среде.

Процедура нанесения

Подготовка основы: как и при всех системах для покрытий, подготовка основы имеет перво-степенное значение. Рекомендуется тщательно очистить любые остатки от машинных масел, жиров, пыли, продуктов вулканизации, химических агентов выявившихся в результате литья и всех остальных загрязнителей, ухудшающие сцепление. Рекомендуется удалить загрязнения при помощи легкой струи воздуха или воды. Для небольших участков при чистке возможно использование металлической щетки. Рыхлый бетон рекомендуется удалить до появления прочного бетона и восстановить его составом, для ремонта Waterplug, Polifiks или Epaco S 88 C. На углах и краях следует сделать как минимум 4 см. плитуса.

Смешивание и Приготовление грунтовок

Компонент – В в виде порошка добавляют в жидкость- компонент А и при помощи смесителя мощностью 400-600 об. / в мин. смешивают в течение 3-5 минут до получения однородной массы. После выдержки 3-5 мин. снова перемешивается в течении 30 секунд, после чего материал готов к применению. Готовый материал необходимо использовать в течение 1 часа.

Пропорции смеси

Ресимор 2N ®	Компонент А	Компонент В
Количество смеси	24 кг	8 кг
Плотность смеси	~ 1,00 кг/лит.	

Метод использования

Использование грунтовок

Необходимо взять 1 кг уже перемешанного материала, добавить 5 литров воды и в течение 3-5 минут при помощи смесителя мощностью 400-600 об./в минуту перемешать до получения однородной массы. Материал при помощи щетки наносится равномерно на подготовленную поверхность. После высыхания грунтовки можно переходить к применению готового материала. Ресимор 2N ® наносится при помощи щетки или шпателя в количествах, указанных в таблице в соответствии с условиями окружающей среды, где будет использоваться данный материал.

Защита поверхности

Перед засыпкой котлована фундамента, материал необходимо защитить пенопластом или другим материалом.

Расход:

Расход	32 кг
~3.00 – 3.50кг/м ²	~10,60 м ²

Во время применения расход материала может увеличиться до 50% в зависимости от шероховатости поверхности.

Факторы требующие внимания:

- При применении материала температура атмосферы и поверхности применения не должна быть ниже +5°С и выше +30°С, в противном случае необходимо создать требуемые условия.
- Не применять Ресимор 2N ® во время дождя или при возможности выпадения осадков.

PECIMOR 2N

- После нанесения материала первые 24 часа необходимо защитить поверхность от УФ, ветра, заморозок и дождя.
- Покрытие используется на поверхности подверженной постоянному контакту с водой.
- Ресимор 2N ® нельзя использовать для изоляции внутренних поверхностей емкостей питьевой воды и плавательных бассейнов.

Чистка инструментов.

После использования материала, оборудование и инструменты необходимо помыть теплой водой с мылом. После затвердения, материал Ресимор 2N ® может быть механически очищен с поверхности инструментов и оборудования при помощи соответствующего растворителя.

Упаковка:

32 кг комплект (24 кг жестяная банка + 8 кг мешок)

Хранение:

Гарантийный срок 12 месяцев.

Хранить не ниже 0°C.


Меры безопасности:

При работе с материалом необходимо использовать рабочую форму, защитные перчатки, очки и маску. Не допускать попадания на кожу и глаза. В случае попадания материала место контакта немедленно промойте большим количеством воды с мылом. В случае попадания в организм срочно обратитесь к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей.

Ответственность :

Информация, указанная в данном техническом документе, научно обоснована и проверена на практике. Компания BASF несет ответственность только за качество продукции. Компания «БАСФ» не несет ответственности за возникшие проблемы в связи с использованием данной продукции в случаях, не указанных в рекомендации и/или при неправильном применении.

PECIMOR 2N

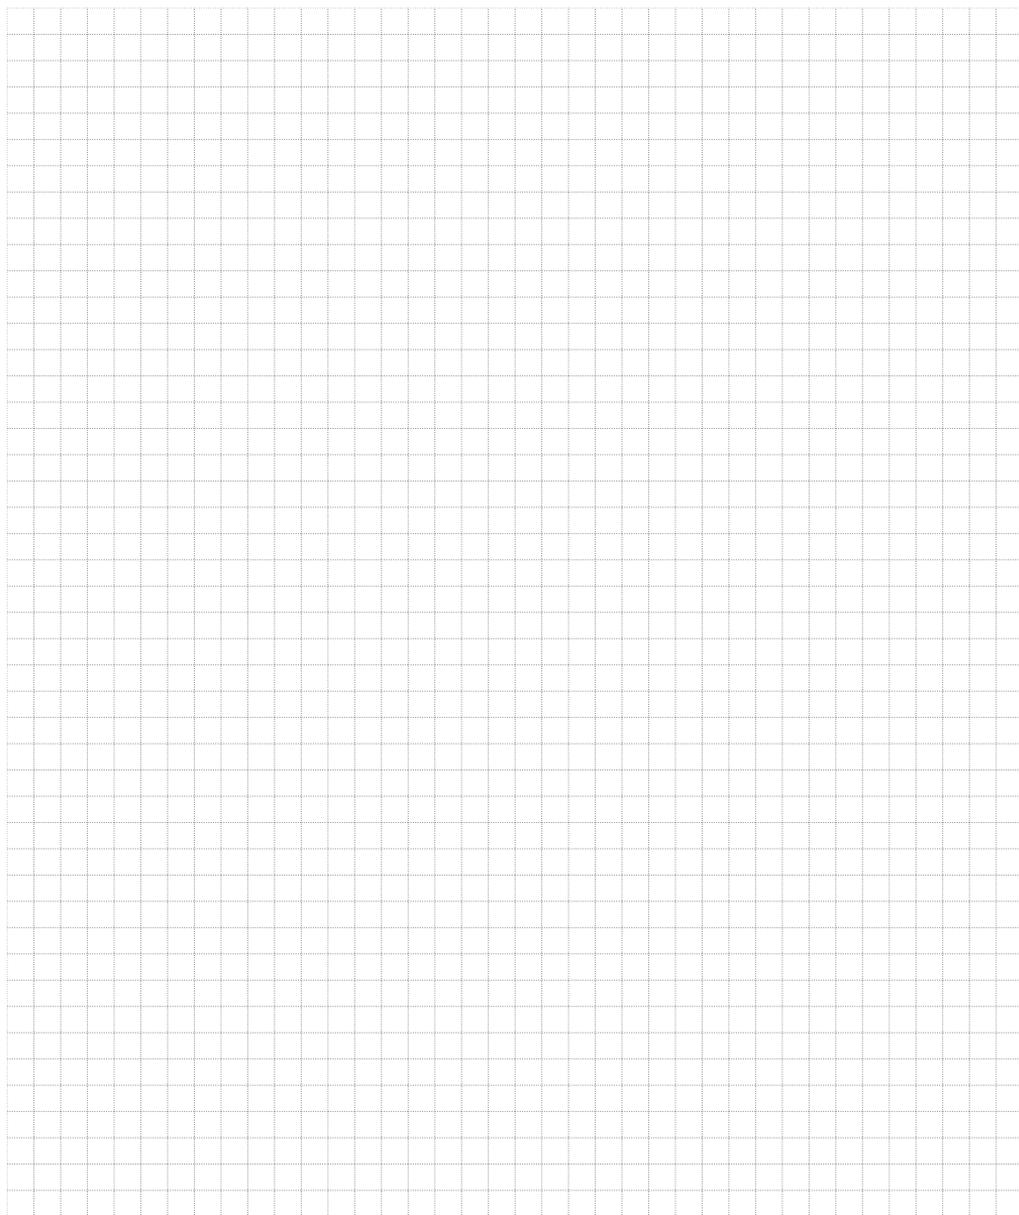

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр. Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау
пр. Азаттық 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда
ул. Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

