

YAPFLEKS 306 (MASTERSEAL 566)

Двухкомпонентный водоизолирующий эластичный материал.

Описание:

Yapfleks 306 – двухкомпонентный водоизолирующий материал, применяемая внутри или снаружи помещений по бетонным и оштукатуренным поверхностям, защищающая от сточных, поверхностных вод и влажности.

Область применения:

- На вертикальных и горизонтальных поверхностях, во внутренних и наружных помещениях.
- Стены подвалов.
- Ванны, туалеты, кухни и балконы
- Надземная часть Фундаментов
- Террасы (с обязательной поверхностной защитой)
- Олимпийские бассейны
- Хранилища воды (с обязательной поверхностной защитой)
- Сауны, бани

Особенности:

- Используется внутри и снаружи помещений
- Легок в приготовлении и использовании
- Наносится кистью или мастерком
- Высокая эластичность позволяет покрывать мелкие трещины
- Длительный срок функционирования
- Используется как по вертикальным так и по горизонтальным поверхностям
- Создает бесшовную водонепроницаемую мембрану
- Устойчивый к химикатам и солям содержащихся в почве.
- Может использоваться в местах подверженных вибрациям.
- Не сморщивается и не трескается
- Морозоустойчив
- Высокая адгезия и эластичность создает превосходную мембрану под кафелем и стяжкой.

Технические характеристики:

Структура материала: Yapfleks 306 – Компонент А	Состоит из минеральных наполнителей, полимерных добавок и цемента
Lastofleks – Компонент В	Дисперсия модифицированной синтетической смолы.
Цвет	Серый
Сила на отрыв	$\geq 1.00 \text{ Н/мм}^2$
сопротивление давлению воды	до 7 бар (позитивного) (напор 70 метрового водяного столба)
Капиллярное водопоглощение	$\leq 0.10 \text{ гр. (после 4 часов)}$
Температура обрабатываемой поверхности:	от +5°C до +25°C
Диапазон эксплуатации:	от -20°C до +80°C
Время отстаивания свежеприготовленного раствора:	5 минут
Время работы со свежеприготовленным раствором:	2 часа
Время выдержки до готовности: Механическое сопротивление: Водоизоляция:	2 дня 7 дней
Нанесение последующих поверхностей, через Штукатурка: Керамика :	3 дня 3 дня

Эти показатели даны для относительной влажности 50% при 23°C.

YAPFLEKS 306 (MASTERSEAL 566)

Нанесение:

Подготовка поверхности:

Бетонные и оштукатуренные поверхности зданий, находящиеся под воздействием воды, должны быть достаточно прочными, без пор и пыли. Поверхность должна быть очищена от смолы, краски, смазки форм и материалов обжига. Вынимаются железные и деревянные брусья с поверхности и заделываются водонепроницаемым строительным материалом Polifiks, Waterplug или Emaco S88C, острые углы и края делаются выпуклыми радиусом минимум 4 см при помощи строительного раствора с добавлением добавки к раствору Binder 5.

Поверхность необходимо хорошенько намочить и выждать до достижения влажного состояния. Если при нанесении материал покрытия сразу же обезводится и примет матовый вид, это значит, что поверхность недостаточно намочена, температура воздуха очень высока или материалы находятся на ветру, в связи с чем для первого слоя в компонент В добавляется 10 % воды.

Смешивание:

Жидкий компонент В (Lastofleks) выливается в чистое ведро, сухой компонент (Yarfleks 306) медленно высыпается и перемешивается до получения однородного раствора без комков в течении 3-5 минут миксером при 400-600 оборотах. Раствору надо дать отстояться 3-5 минут и перемешать снова в течении 30 секунд для полной готовности раствора.

Пропорция смеси:

Yarfleks 306	компонент А	компонент В
Количество Смеси	20 кг.	10 кг.
Плотность смеси	1.70 кг/литр	

Способ применения:

Когда намоченная поверхность придет в мокро-сухое состояние, подготовленная смесь равномерно наносится на поверхность, а также на углы и края. Второй и последующие слои наносятся перпендикулярно по отношению к

предыдущему слою при помощи щётки или мастерка пока предыдущие слои находятся в мокро-сухом виде. Время высыхания слоев зависит от температуры окружающей среды.

Расход

Первый слой: 1.20 кг/м²

Второй слой: 1.00 кг/м²

Третий слой: 1.00 кг/м²

Особенности требующие внимания:

- Окружающая температура не должна быть ниже +5°C и выше +25°C. Также не следует наносить материал при дождливой и ветреной погоде.
- При нанесении на наружных поверхностях, надо предпринять меры по защите поверхности от мороза, дождя, солнца и ветра за 24 часа.
- При нанесении толщина одного слоя не должна превышать 2 мм. Требуется нанесения как минимум двух слоев.
- При пешеходной нагрузке, гидроизоляцию следует покрыть кафелем, или стяжкой с добавкой Binder 5.
- Для нанесения на поверхность покрытий, рекомендуется использовать клея компаний BASF.

Упаковка:

Компонент А: - 20 кг мешок

Компонент В: - 10 кг канистра

Хранение:

Материал рекомендуется хранить вдали от солнечных лучей, в приподнятом над землей состоянии на паллетах, защищенных от попадания осадков и влажности.

Не допускайте интенсивной компактки при складировании материала.

Срок хранения:

Срок хранения материала Yarfleks 306 составляет 6 месяцев при условии его хранения в плотно закрытых, оригинальных упаковках. Срок хранения Lastofleks 12 месяцев. Lastofleks беречь от замерзания.

Меры безопасности:

При применении материала нужно пользоваться спецодеждой, защитными очками и перчат-

YAPFLEKS 306 (MASTERSEAL 566)


ками. Нельзя допускать попадания материала на кожу, в случае попадания смыть большим количеством воды с применением средств гигиены.

Более полную информацию можно найти в Правилах Безопасности по данному материалу (MSDS).

Ответственность:

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

YAPFLEKS 306 (MASTERSEAL 566)

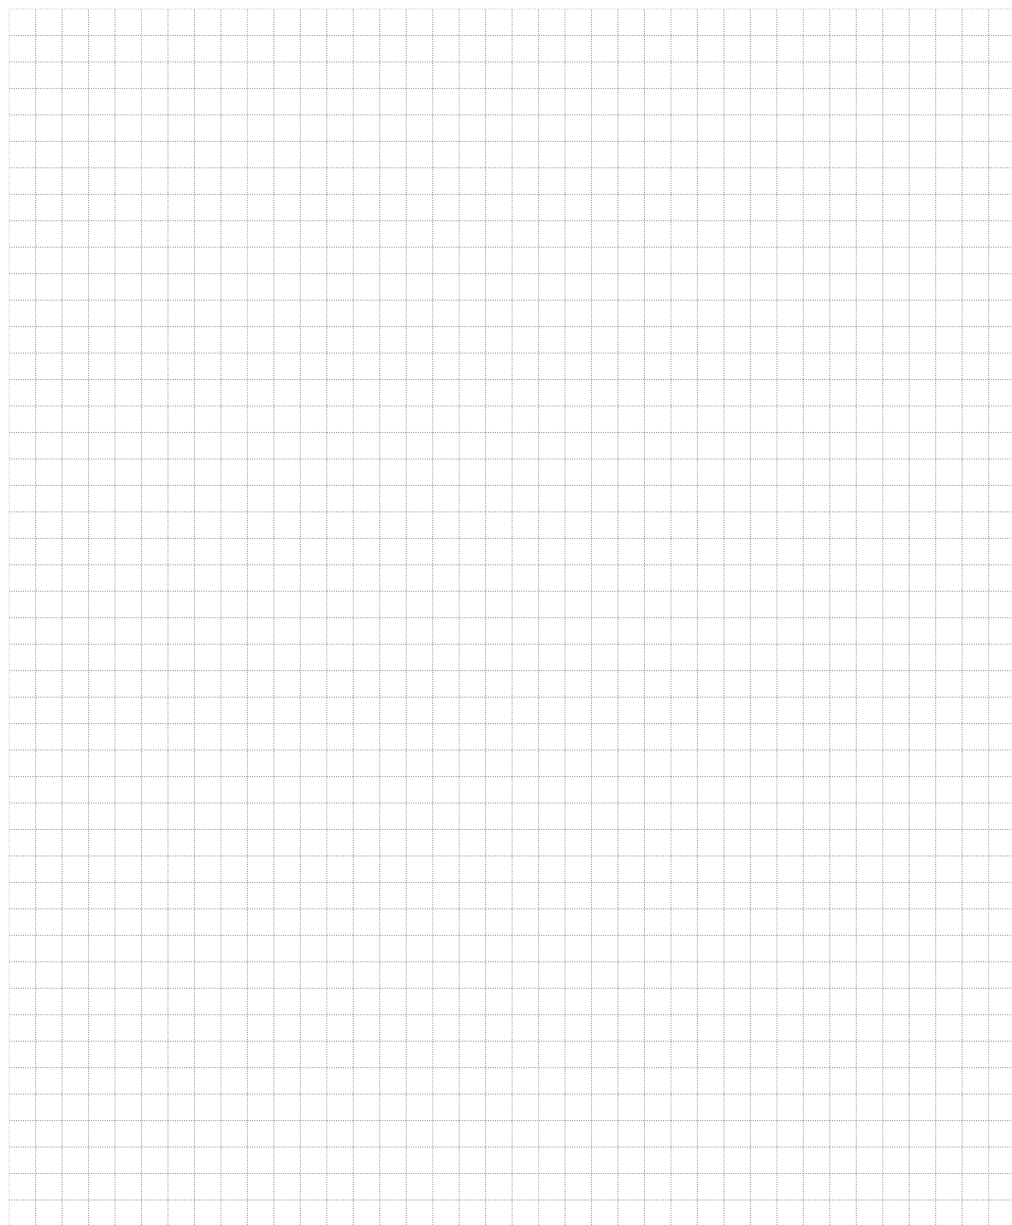

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттық 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

