

MASTERFLEX® PB 120

Эластичная, гидроизоляционная лента для холодных швов

Описание:

Masterflex PB 120 – это гидроизоляционная лента с термопластичным эластомером посередине и полиэстеровой сеткой в качестве носителя, используемая на холодных швах.

Область применения:

- Ванные и туалеты
- Бассейны
- Резервуары
- Водоочистительные сооружения
- Балконы
- Террасы, примыкания крыш
- В холодных швах используется для создания превосходной гидроизоляции и для компенсации движений.

Свойства:

- Проста в установке
- Обеспечивает постоянную защиту
- Стойка ко многим химикатам
- Стойка по отношению к УФ лучам и озону

Порядок проведения работ:

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. С нее следует удалить масло, жир, отслоившиеся частицы, старые покрытия, цементное молоко. Бетон должен быть 28 дневной выдержки. Для увеличения адгезии поверхность нанесения следует очистить абразивным инструментом. Неровности следует отремонтировать материалом Yarkret 5.

Технические данные:

Цвет	Серый
Химическая основа	Полимер
Твердость по Шору, А	75
Прочность на растяжение	6 Н/мм ²
Относительное удлинение при разрыве	400%
Сопротивление разрастанию трещин	300 Н/см
Температура охрупчивания	-50 °C

Водонепроницаемость	тест на щелевое давление
Класс по пожаростойкости	4,3
Химическая стойкость	
Соляная кислота 3%	++
Серная кислота 35 %	++
Лимонная кислота 100 гр./л	++
Молочная кислота 5 %	++
Гидроксид калия 30гр./л	0
Гипохлорит натрия 0,3 гр./л	++
Морская вода (20гр. Морской соли/л)	++

Нанесение:

Нанесите клеящий, изоляционный материал на поверхность сопрягаемых элементов вдоль шва. Вдавите ленту в материал и в заключение покройте еще одним слоем клея. На широких деформационных швах утопите центральную часть ленты, так чтобы образовалась впадина.

Факторы требующие внимания:

- Лента должна приклеиваться на еще влажный изоляционный материал.
- Не используйте твердые и острые инструменты.
- После применения нужно покрыть ленту клеящим составом.

Упаковка:

Размеры MASTERFLEX® PB 120: 120/70 мм. 50 метровые рулоны.

Хранение:

Хранить в защищенном от солнечных лучей месте.

MASTERFLEX® PB 120

Варианты применения:

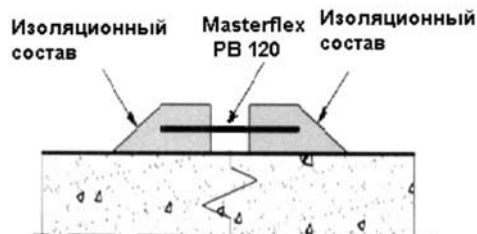


Рис 1. В холодных швах

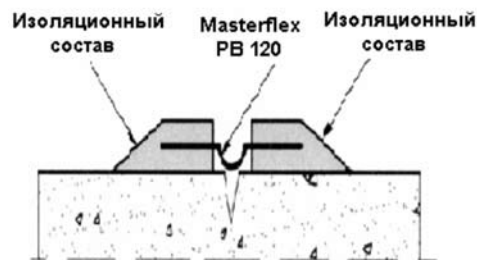


Рис 2. Изоляция трещин

Ресимор 2N/ Masterseal 420/490

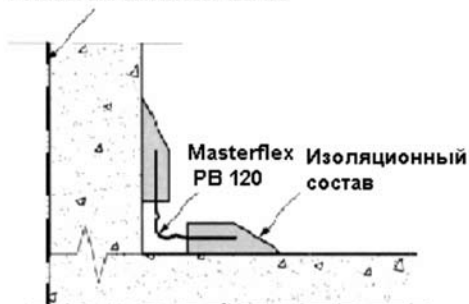


Рис 3. Изоляция примыканий
стена/пол и стена/стена

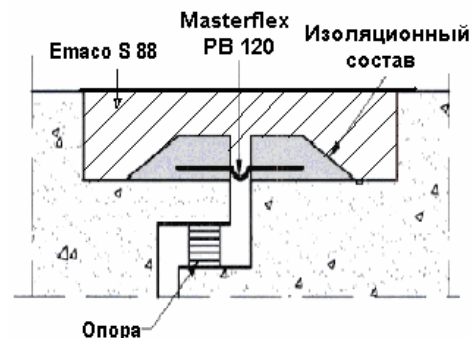


Рис 4. При «замковом» соединении элементов
конструкции

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10