

Rheomix 301

Ультра устойчивый, “МИКРО” воздухововлекающий пластификатор для строительных растворов.

Описание:

Rheomix 301 - жидкий, ультраустойчивый, «микро»- воздухововлекающий, гидроизолирующий пластификатор для строительных растворов, специально разработанный с целью увеличения рабочих характеристик строительных растворов, их противосусадочной стойкости к циклам оттаивания - замерзания, особенно растворов для кирпичной кладки и растворов для укладки бетонных блоков.

Rheomix 301 может применяться для замещения или поддержания количества извести и специально разработан для достижения эффективности применения строительных растворов вместе с вариациями используемого количества цемента и наполнителей для смеси.

Область применения:

Rheomix 301- специально разработан для применения в качестве пластифицирующей добавки для строительных растворов кирпичной и бетонно-блоковой укладки. Уникальные «микро» воздухововлекающие свойства Rheomix 301 значительно улучшают рабочие характеристики строительных растворов, одновременно понижая потребность в воде тем самым сильно уменьшают возможность образования трещин на поверхности.

Rheomix 301 также обеспечивает повышенную сопротивляемость к воздействию температурных заморозков в двух фазах состояния строительных растворов: сухой и затвердевшей.

Получаемые преимущества от использования материала:

- Ультра устойчивая, пузырьковая структура поверхности;
- Однородное воздухововлечение в структуру поверхности;
- Работа со всеми типами портланд цемента и сложными песками;
- Увеличение стойкости к воздействию температурных циклов оттаивания-замерзания;
- Пониженный уровень отторжения и растекания по поверхности;
- Отсутствие воздействия коррозии на используемые в кладке металлические конструкции;

Пониженный уровень расхода материала;
Простота и быстрота распределения и применения строительного раствора по поверхности;
Может применяться для замещения извести.

Технические характеристики:

Цвет:	Желтый
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	$1,004 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$.
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

Применение материала:

Rheomix 301 может быть либо: заранее смешан с водой, либо сразу добавляться в смесь в то же самое время когда добавляется вода. Отличные пластифицирующие свойства Rheomix 301 приведут к значительному понижению количества необходимой воды в любом строительном растворе.

Совместимость:

Rheomix 301 - может применяться вместе с другими добавками, но в смесь всегда добавляется раздельно.
Материал применяется со всеми типами Портланд цемента, включая сульфатостойкий цемент.
Соответствует положениям стандарта EN 934 -3.

Дозировка:

Rheomix 301 - добавляется в объеме от 3% - 5 % от веса используемого цемента.
Перед применением всегда необходимо проводить пробное тестирование для определения оптимальной дозировки.
Последняя зависит от используемого песка.


Упаковка:

В мешках по 6 кг и контейнерах по 20 кг.

Хранение:

Срок хранения приблизительно 12 месяцев при в температурном режиме от: +5°C до +30°C.

Rheomix 301

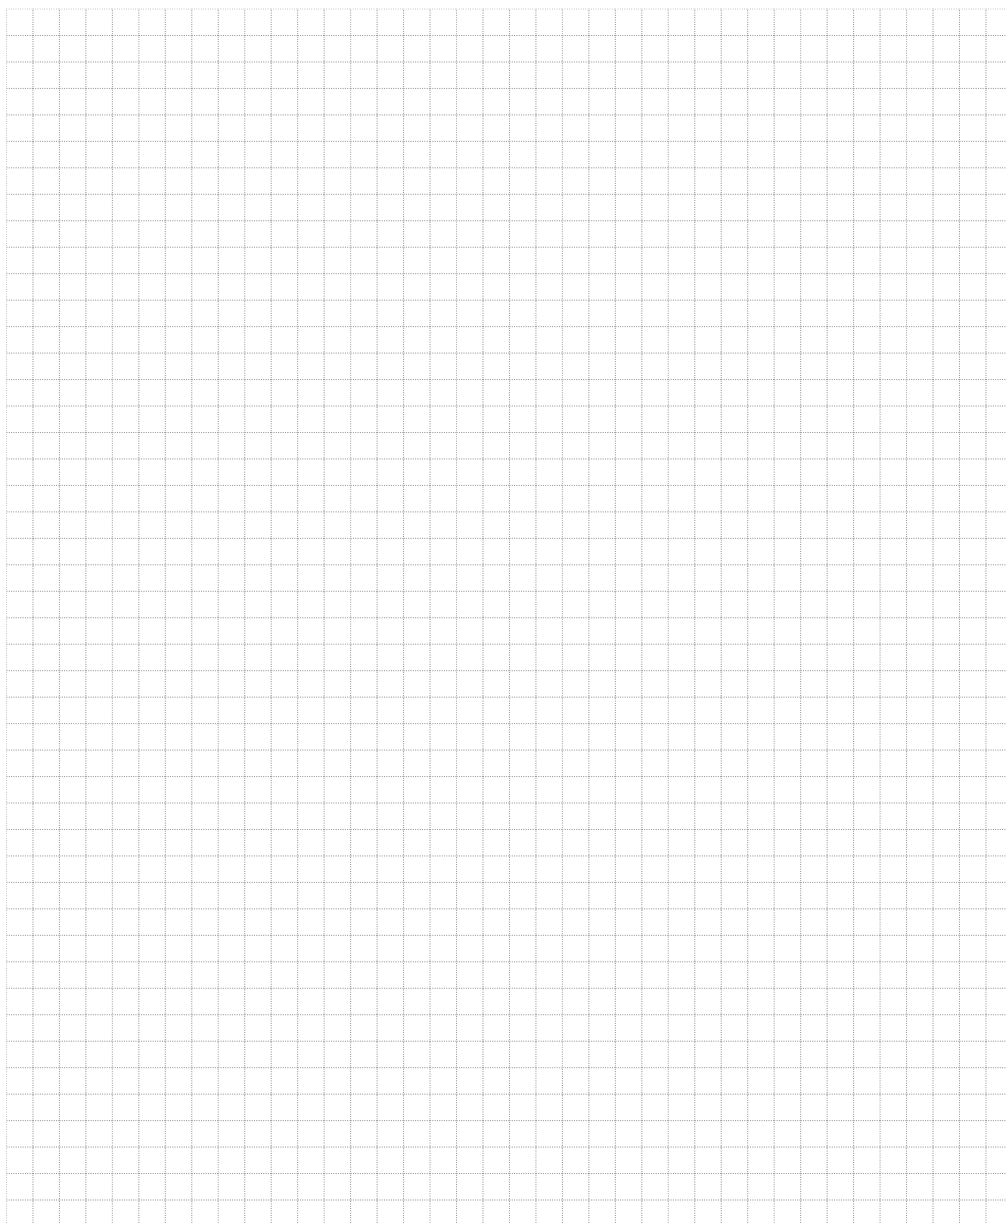

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

