

MELMENT L 10 / 33

Суперпластификатор - добавка для получения бетона с высоким набором сил ранней прочности.

Описание:

Melment L10/33 - суперпластификатор на основе меламина.

Значительно уменьшает количество воды, необходимое для бетона, обеспечивает его текучесть и используется для быстрого получения, высокопрочного бетона даже при низких температурах. Не содержит хлора, не вызывает коррозии арматуры.

Область применения:

Изготовление напряженного бетона и сборного железобетона.

Изготовление цельно оборудованной балки (фермы) мостов.

В портах, подводных сооружениях и каналах.

В очистительных сооружениях, бассейнах и бетонных трубах.

В зданиях, где бетон подвергается сильному износу.

В местах, где необходимо быстрое отлитие в формы.

На промышленных площадках и в аэропортах.

Уменьшает срок снятия форм.

Экономит энергию при сушке.

Повышает сопротивление циклам заморозания и оттаивания.

Образует водонепроницаемый бетон.

Повышает сопротивление износу.

Облегчает проникновение материала в узкие и сильно армированные детали.

Уменьшается потребность в вибрации.

Используется в местах воздействия сульфатов и местах, постоянно подвергающихся воздействию противогололедной соли.

Упаковка:

В 35 кг бидонах, в 220 кг бочках.

Хранение:

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке, вдали от действия прямых солнечных лучей - 1 год. Температура хранения - от + 5°C до + 40°C .

Технические характеристики:

Цвет:	прозрачный
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	1,19 ± 0,02 гр\см³.
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

Стандарты:

ASTM C 494 типа A и F;

Расход:


Добавляется в отношении 0,8 % - 2 % от массы цемента.

Если по ошибке было добавлено большое количество, это не порождает побочных и вредных для бетона эффектов.

Особенности:

Повышает прочность бетона на сжатие и на изгиб. По сравнению с бетонами без добавок получается на базе 1 дня на 80 - 150%, а на базе 28 дней на 25 % более прочный бетон.

MELMENT L 10 / 33

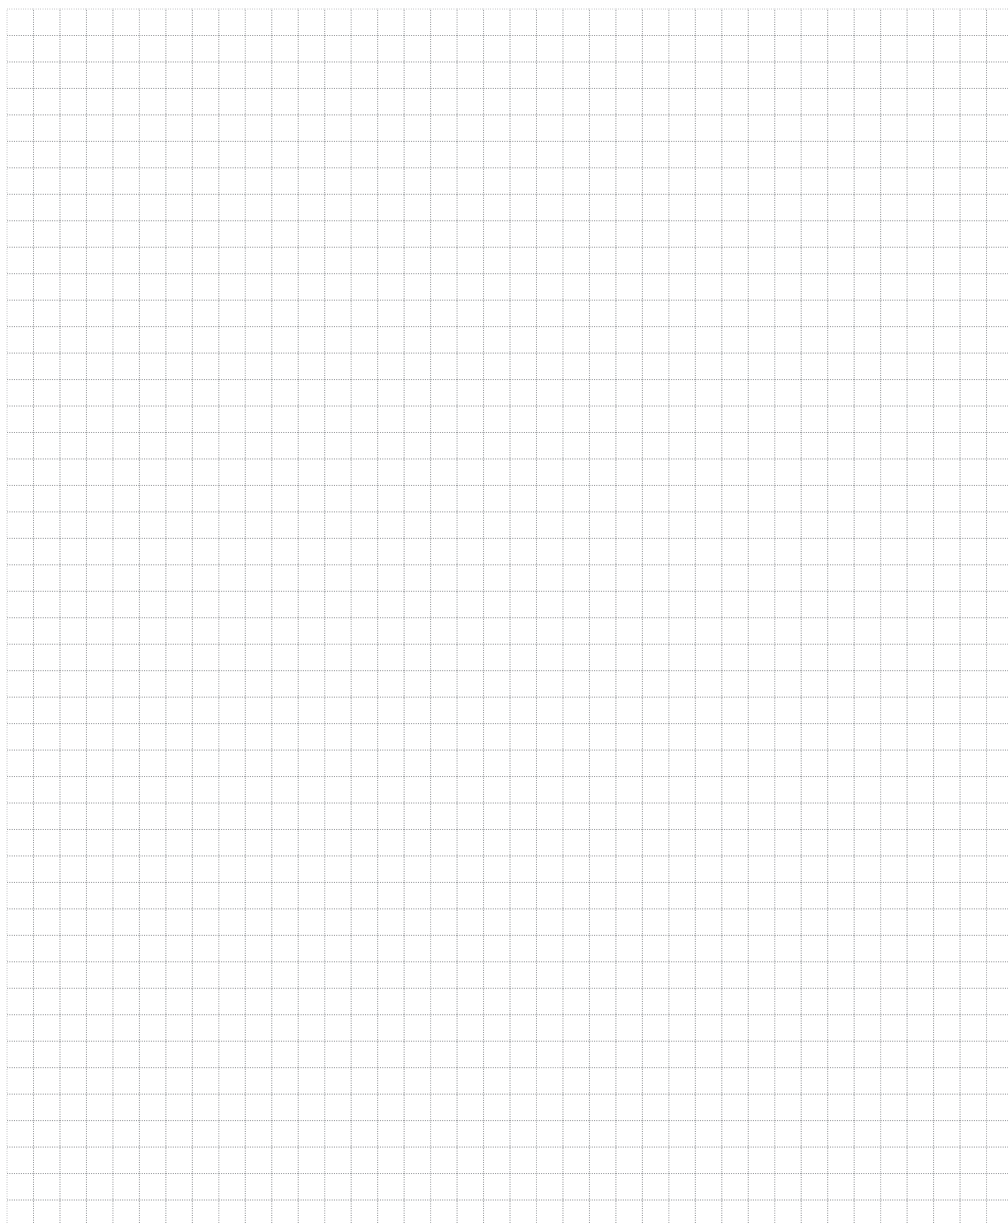

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

