

POZZOLITH 550 HE

Противоморозная добавка к бетону, используемая для ускорения схватывания. Рекомендуется для применения вместе с суперпластификаторами.

Описание:

Pozzolith 550 HE - не меняет состав бетона и не образует дополнительных воздушных пор. Добавка увеличивает скорость протекания реакции гидратации цемента и понижает температуру замерзания бетонной смеси, тем самым снижает срок твердения чистого бетона. Добавка необходима для увеличения морозостойкости бетона, что позволяет в короткие сроки достичь требуемые значения прочностных характеристик.

Область применения:

Pozzolith 550 HE - является экономичной и надежной добавкой к бетону, не содержащей хлорида, не наносящей вреда усилительной арматуре. Предохраняет бетон при заливке в холодное время года зимой и в месяцы, когда есть вероятность выпадения заморозков ночью, особенно весной и осенью.

Способ применения:

Pozzolith 550 HE - вводится в бетонную смесь с водой для затворения или может быть добавлен в свежий бетон, сразу после его смешивания.

В случаях, когда бетон будет заливаться не сразу, где-то планируется задержка, данную добавку применяют на строй площадке для того, чтобы избежать негативных последствий.

Перед применением добавку необходимо тщательно перемешать. Добавка рекомендуется для применения вместе с суперпластификаторами, производимыми компанией BASF ККЦА Констракшн Кемикалс Центральная Азия. При использовании других типов добавок, необходимо проверить их совместимость с рекомендуемой добавкой.

При температуре окружающего воздуха (-5°C) и ниже в ходе выполнения заливки бетона необходимо применять меры по утеплению заливаемой поверхности.

Технические характеристики:

Цвет:	Прозрачный
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	1,26 ± 0,02 г/см³.
Содержание ионов хлора:	< 0,01%


Расход:

Расход добавки серии Pozzolith 550 HE зависит от окружающей температуры воздуха. На 100 кг цемента используется от: 0,5 - 1,5 кг добавки. Во всех случаях, рекомендуется выполнять тестирование в целях определения оптимально требуемой дозировки материала для достижения заданных рабочих характеристик бетонной смеси.

Упаковка и хранение:

Добавка серии Pozzolith 550 HE - поставляется в бочках по 100, в канистрах по 35 литров и на розлив. При хранении в оригинальной, невскрытой упаковке срок хранения материала составляет 12 месяцев.

POZZOLITH 550 HE

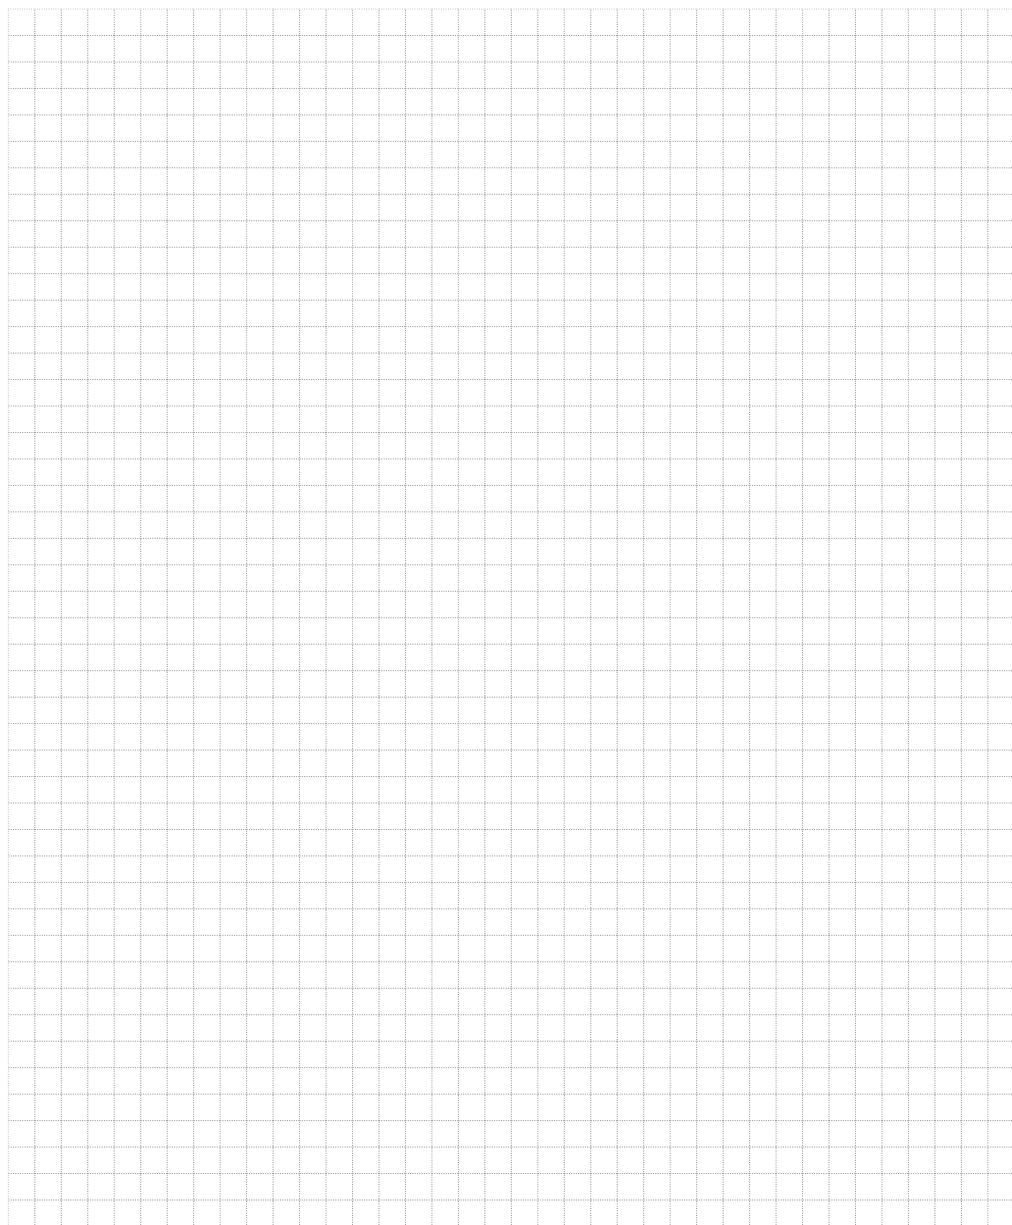

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

