

RHEOBUILD 181 K

Водопонижающая добавка к бетону (суперпластификатор) для получения реопластичного, хорошо закачиваемого бетона с ранним набором сил прочности.

Описание:

Rheobuild 181 K – представляет собой добавку к бетону, не содержащую хлорида, специально разработанную для придания бетону реопластичных характеристик.

Добавка создает легко текучий, но в тоже время не имеющий отторжения бетон с высокими рабочими характеристиками.

Не содержит хлора, не вызывает коррозии арматуры.

Область применения:

Для товарного бетона и заливаемых бетонных конструкций

В местах с напряженной арматурой и для закачиваемых бетонов

Нет риска отторжения и растекания по поверхности.

Преимущества:

Rheobuild 181 K обладает следующими преимуществами:

При низкой дозировке, добавка работает, как простой пластификатор, при высокой дозировке добавка работает как суперпластификатор:

Увеличение рабочих характеристик бетона

Ранний набор сил прочности

Легкость закачивания

Водонепроницаемость

Технические характеристики:

Цвет:	Темно коричневый
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	1,15 ± 0,02 гр\см ³ .
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

Совместимость:

Rheobuild 181 K полностью совместим со всеми типами цементов и воздухововлекающих реагентов, отвечающим стандартам: ASTM C-494 A-F и EN 934-2.

Расход:

Рекомендуемый расход на 100 кг цемента: 0.8 – 1.4 кг добавки Rheobuild 181 K.

Все указанные дозировки могут изменяться путем проведения экспериментов в лабораториях.

Применение:

Rheobuild 181 K - готовая к применению жидкая добавка, которая добавляется в бетон вместе с водой для смешивания. Пластифицирующий эффект водопонижения будет выше, если добавка вводится в увлажненный бетон, после добавления 50-70% воды для смешивания. Добавление Rheobuild 181 K к сухим наполнителям или цементу не рекомендуется!

Упаковка:


Поставляется в 100 кг бочках, 35 кг канистры или на розлив.

Хранение:

Rheobuild 181 K необходимо хранить в складских условиях, где температура не опускается ниже 0°C.

Если материал замерз, разморозьте его при температуре + 30°C и агитируйте до полного восстановления. Срок хранения материала составляет около 12 месяцев.

RHEOBUILD 181 K

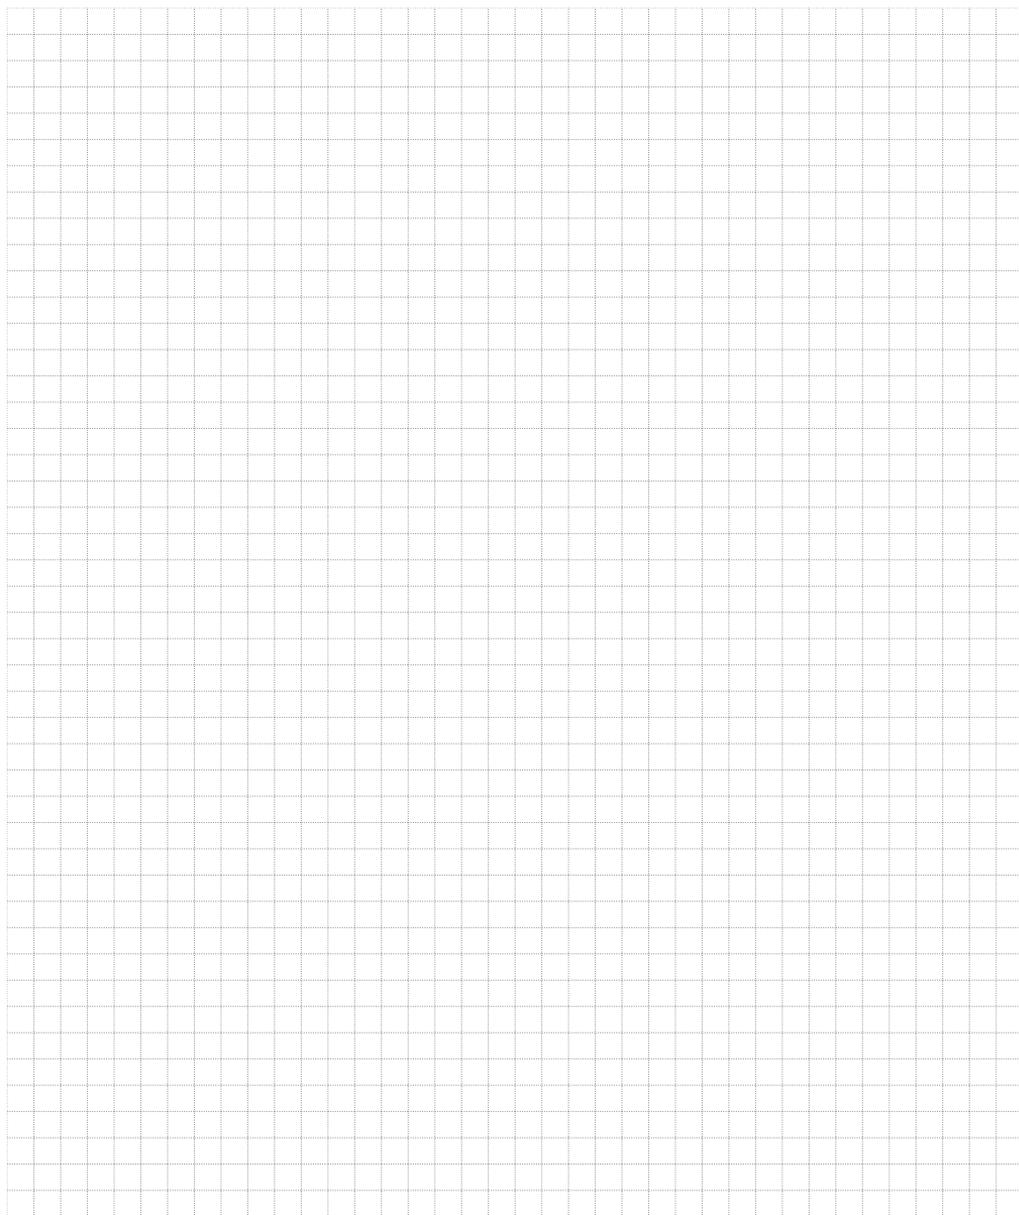

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр. Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау
пр. Азаттық 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда
ул. Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

