

RHEOMAC® 701

Является водопонижающей добавкой, обеспечивающей высокую степень водонепроницаемости бетона.

Описание:

Является добавкой, обеспечивающей высокую водонепроницаемость бетона, предотвращает поглощение бетоном воды под высоким давлением и капиллярную проводимость, уменьшает количество воды в смеси, а также повышает сопротивление бетона к распаду при твердении в процессе ограниченной воздушной среды. Не содержит хлора, не вызывает коррозии арматуры.

Область применения:

Применяется для всех типов бетонных работ, подверженных временному или постоянному воздействию воды.

Пригодна для строительства туннелей, мостов, плотин, плавательных бассейнов, каналов, контрфорсов и прочих инженерных сооружений.

Свойства:

Повышает водонепроницаемость бетона относительно напорной воды и капиллярного водопоглощения.

Не уменьшая обрабатываемость бетона, и снижая водоцементное соотношение, увеличивает долговечность бетона.

Предотвращает сегрегацию и запотевание бетона.

Обеспечивает лёгкую подачу и нагнетание насосом бетона.

Обеспечивает ровную поверхность и возможность шлифовки бетона.

Технические характеристики:

Цвет:	Темно коричневый
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	$1,07 \pm 0,02 \text{ г/см}^3$.
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

Стандарты:

ASTM C 494 тип A

Расход:

Rheomac® 701 добавляют в бетонную смесь в количестве: 0.3-0.5% относительно веса цемента.

Способ применения:

Rheomac® 701 рекомендуется добавлять в увлажненную бетонную смесь. За счёт свойства уменьшения воды, при использовании добавки, бетонная конструкция изготавливается при условии соблюдения правил заливки бетона.

Соотношение вода/цемент должно быть в пределах 0.4~0.6.

Должна обеспечиваться консистенция, удобная для бетонных работ.

Соблюдать условия для соответствующих ремонтных и профилактических работ с бетоном.


Упаковка:

Поставка осуществляется в 35-киллограмовых бидонах, 110-киллограмовых бочках или на разлив.

Хранение:

Срок хранения приблизительно 12 месяцев при в температурном режиме от: +5°C до +30°C.

RHEOMAC® 701

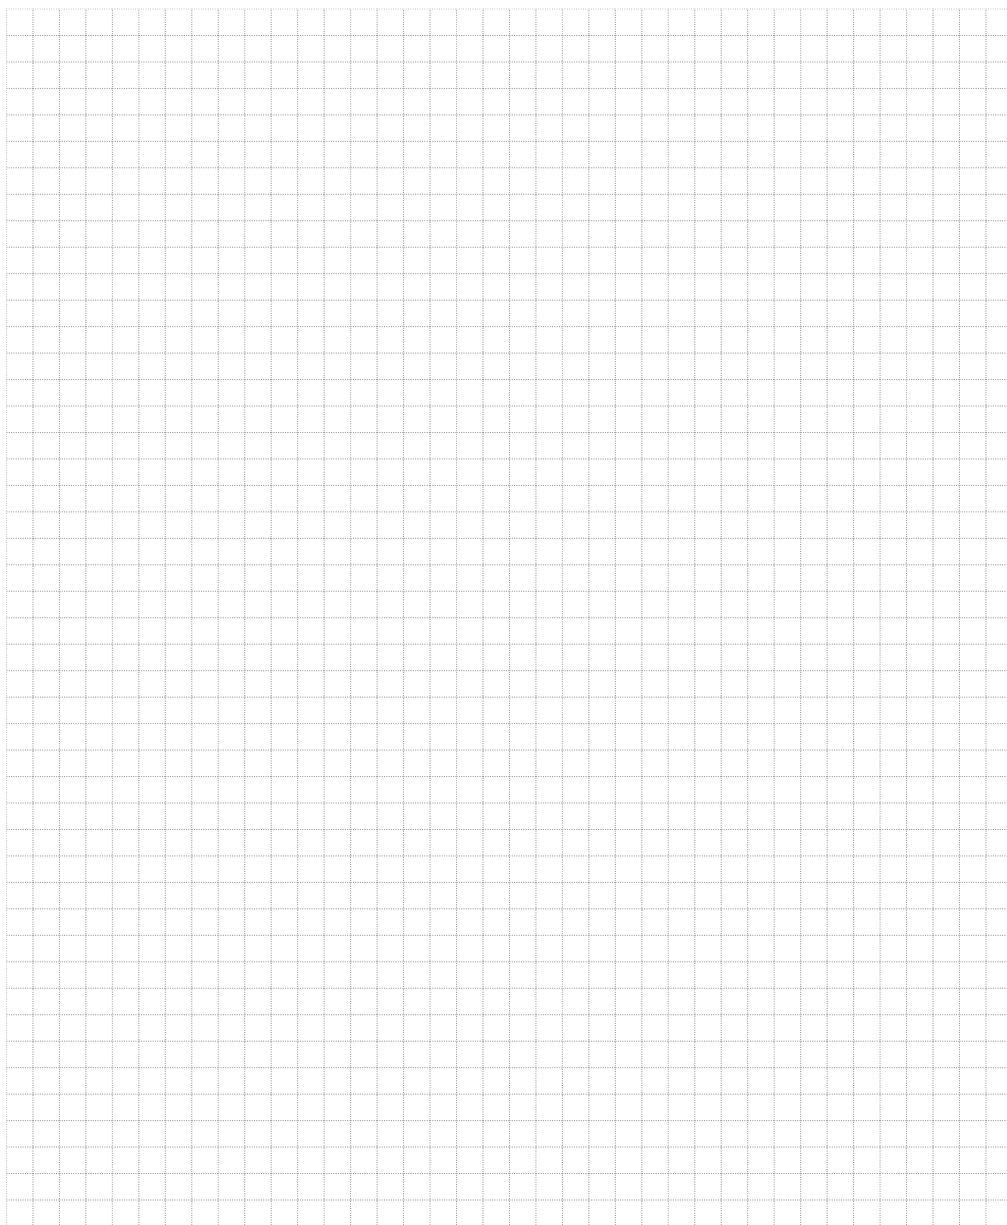

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. BASF ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал BASF ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел.: +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел.: +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел.: +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел.: +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

