

Glenium ACE 40

Суперпластификатор, понижающий воду для реопластичных бетонных растворов, на основе поликарбоксилатэфирной смолы.

Описание материала:

Glenium ACE 40 – суперпластификатор, понижающий воду для реопластичных растворов, на основе поликарбоксилатэфирной смолы. Не содержит хлора, не вызывает коррозии арматуры.

Специально созданная добавка для производства товарного бетона и железобетонных изделий. Добавка позволяет получать бетонные смеси высокого качества, с ускоренным набором сил ранней и конечной прочности.

Применение бетона с высокими реодинамичными характеристиками позволяет создавать бетонные смеси с исключительно высокими укладочными свойствами и ускоренным протеканием реакции гидратации цемента для набора сил ранней прочности и получения бетона стабильно высокого качества.

Область применения материала:

Glenium ACE 40 – применяется для производства готовых бетонных смесей высокого качества.

Особенности и преимущества материала:

Glenium ACE 40 при производстве готовых бетонных смесей обеспечивает:

- Способность поставлять бетон с высокими рабочими характеристиками в любое время на строительных площадках;
- Производство бетона с низким водоцементным соотношением без потерь рабочих характеристик;
- Единый материал для производства бетонных смесей;
- Более простую процедуру укладки бетона и более быстрый набор сил прочности;
- Улучшение внешнего вида бетонных поверхностей;
- Гарантию укладки бетона, рабочие характеристики которого полностью совпадают с характеристиками указанными в спецификации и заказе, поступившем на БСУ;
- Страховка того, что бетон полностью отвечает заданным спецификацией техническим параметрам;
- Получение бетона высокого качества, имеющего длительный срок эксплуатации.

Упаковка материала:

Glenium ACE 40 – поставляется в 110 кг бочках, канистрах по 30 кг и на розлив.

Технические характеристики материала:

Цвет	коричневый
консистенция	жидкая
плотность	1,06±0,02 гр/см³
содержание ионов хлора	< 0,01%

Соответствие материала требованиям международных стандартов:

Glenium ACE 40 - полностью соответствует требованиям американских стандартов: ASTM C 494 Тип А - F;

Расход материала:

Glenium ACE 40 - имеет рекомендуемый расход от: 0,8 до 1,6 кг на 100 кг содержащего цемент материала.

Другие дозировки рассматриваются, согласно специфики требований, предъявляемых на строительных площадках.

Смешивание материала:

Glenium ACE 40 – готовая для применения добавка, которая вводится в бетон в качестве отдельного компонента.

Оптимальный результат достигается, когда добавка вводится в смесь сразу же после добавления 80 % воды для смешивания, т.е. когда все твердые частицы компонентов смеси уже увлажнены. Запрещается вводить добавку напрямую к сухим наполнителям.


Хранение материала:

Glenium ACE 40 - рекомендуется хранить вдали от действия прямых солнечных лучей и защищать от воздействия экстремальных температур. Срок хранения материала составляет 12 месяцев.

Совместимость:

Glenium ACE 40 - является несовместимым с добавками и пластификаторами Rheobuild.

Glenium ACE 40

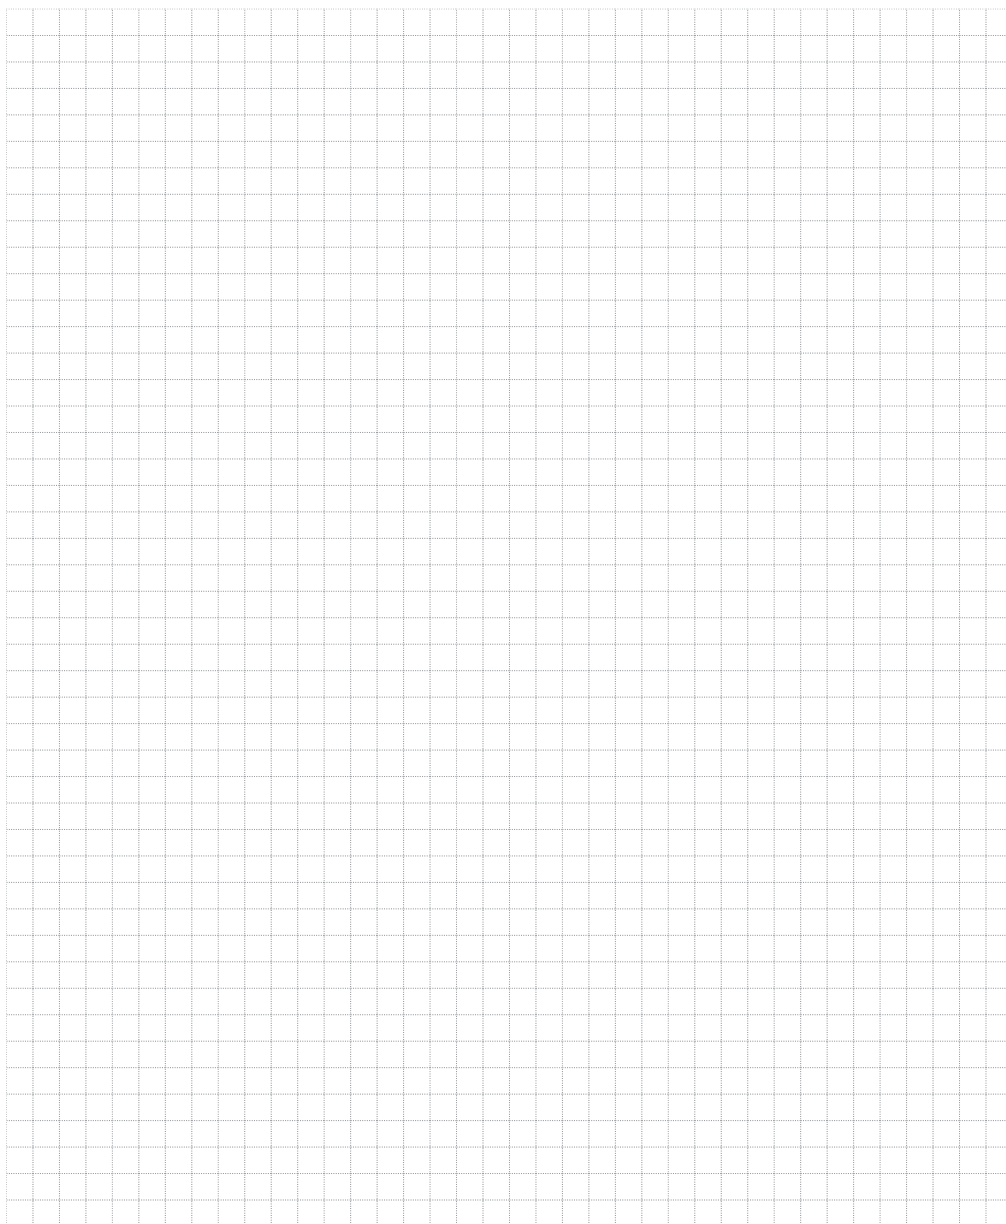

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

