

MEYCO® ALTERA

Оборудование для мокрого метода торкретирования для малых поперечных сечений туннелей и горных выработок

Описание:

Оборудование, предназначенное для торкретирования в горных выработках и туннелей малого поперечного сечения.

Особенности и преимущества:

- Обеспечивает безопасную среду труда и среду без пыли.
- Распыление торкретбетонной смеси без пульсации.
- Низкие расходы на обработку оборудования.
- Малые расходы на износ и обслуживание.
- Устойчивый.
- Встроенное устройство дозации.
- Производительность: 4-6м³/час.
- Способность выкачивать плотные смеси.

Некоторые немаловажные моменты:

- Сжатый воздух подается в сопло. Сжатый воздух под давлением 5-6 бар, обеспечивает 5-7м³/мин воздуха.
- Максимальный размер частиц, подаваемый насосом Dmax=10мм.
- При торкретировании максимальный размер частиц равен 8мм. При более крупных размеров частиц увеличивается число отскоков частиц.

Комплектующие:

- Система сопла удобная для ручного распыления.

Технические данные:

Ширина	920мм
Длина	1730мм
Высота	1350мм
Вес	950кг
Емкость силоса	250лт
Емкость масляного бака	90лт
Фильтры; охлаждение масла электрическим вентилятором и с внешних фильтров с помощью ручного гидравлического насоса	
Мотор	Электрический двигатель (15kW)
Максимальный объем распыляемого бетона	6м ³ /час
Гидравлический насос для контроля дозации	

- Бетонопровод (шланги) длиной 25м и диаметром 50мм.
- Воздушные шланги.

Соответствие выпускаемой продукции международным сертификатам:

Вся выпускаемая продукция и оборудование компании MEYCO соответствует международным европейским сертификатам: ISO 9001и евростандартам EU.


Сноска:

Рекомендуется обратиться к местным представителям БАСФ Констракшн Кемикалс Центральная Азия, Управления подземного строительства.

Примечание:

Все технические данные указаны ссылаясь на наши научные и практические опыты. БАСФ Констракшн Кемикалс Центральная Азия имеет ответственность только перед своей продукцией. Эксплуатацию оборудования необходимо выполнять в соответствии предписанными указаниями мест и методов эксплуатации. БАСФ Констракшн Кемикалс Центральная Азия не имеет ответственность за появившиеся неполадки из-за неправильного использования оборудования.

MEYCO® ALTERA

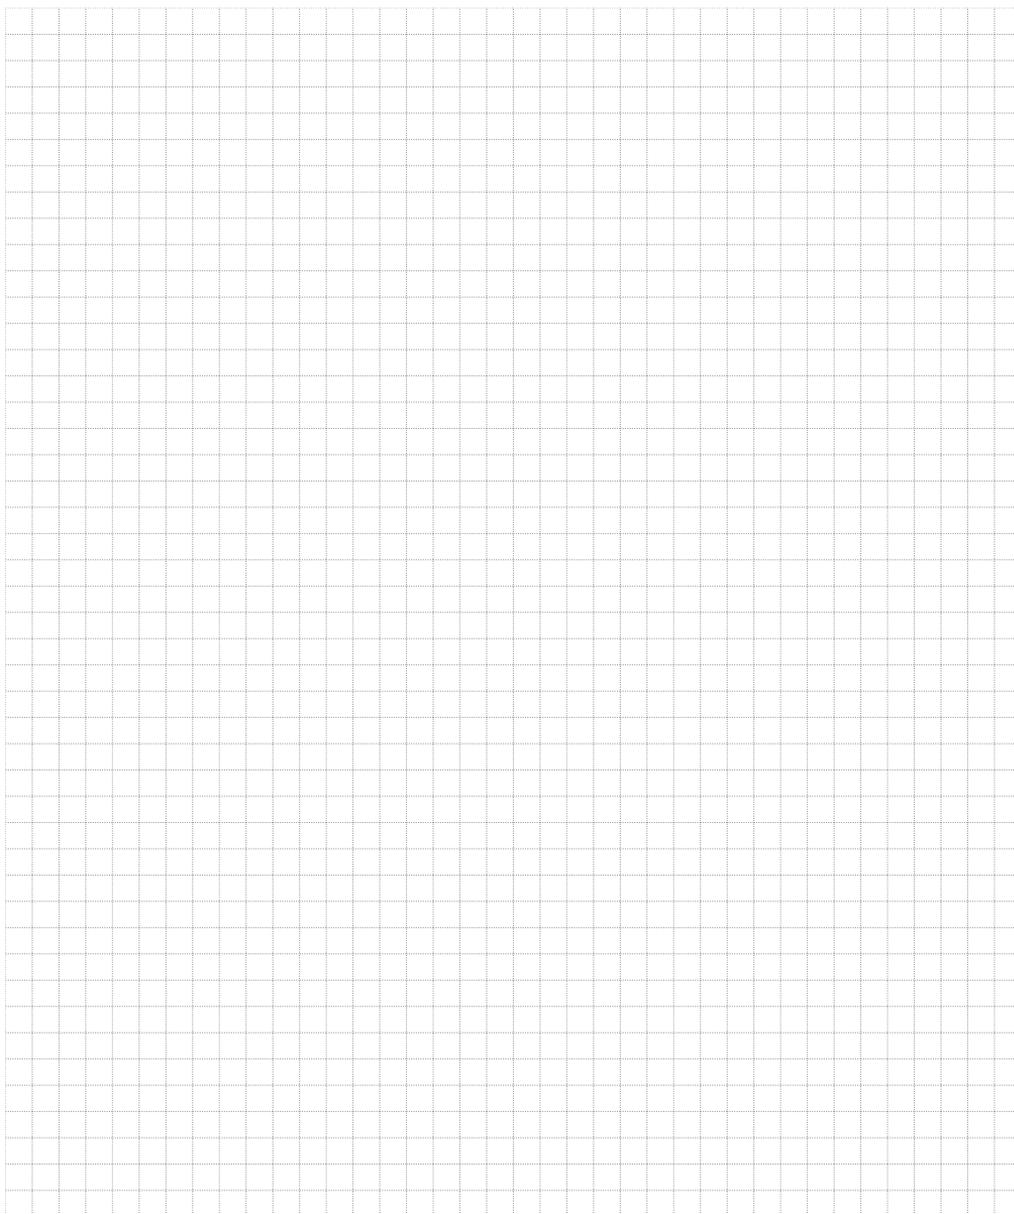

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр. Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г. Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г. Атырау
пр. Азаттық 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г. Караганда
ул. Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

