

MELMIX 2

Добавка, замедляющая схватывание, растворимая в воде, используется для приготовления штукатурных и известковых растворов.

Описание:

Melmix 2 - готовая к применению, не содержащая хлора добавка, с характеристиками замедлителя схватывания, специально разработанная для грубой и отделочной штукатурки, всесезонного применения, используется для приготовления штукатурных и известковых растворов в сочетании с добавкой - Melmix 1. Не содержит хлора, не вызывает коррозию арматуры.

Область применения:

- Для приготовления грубой и отделочной штукатурки всех видов строительных работ (жилищное, промышленное строительство);
- Для строительных растворов кирпичной кладки;
- Для приготовления штукатурных и известковых растворов и повышения периода времени их непосредственного применения (возможные сроки сохранения рабочих характеристик: 24, 48, 72 часа);
- В штукатурных и известковых растворах, требующих водонепроницаемости и теплоизоляции;
- В штукатурных и известковых растворах, требующих стойкости по отношению к действию циклов замораживания и оттаивания.

Технические характеристики:

Цвет:	Темно коричневый
Консистенция:	Жидкая
Плотность:	1,17 ± 0,02 г/см³.
Содержание ионов хлора:	< 0,01%

Преимущества применения:

- Melmix 2 замедляет начало и окончание процесса схватывания, цемента;
- Melmix 2 способствует уменьшению воды в растворе, обеспечивая тем самым значительное увеличение сопротивления.
- Использование в сочетании с Melmix 1 дает штукатурный раствор, который годен к использованию в течение нескольких дней.

Расход:

Рекомендуемая дозировка Melmix 2 составляет: 0.25-2 % от веса цемента.

Применимые отношения для достижения желаемых времен замедления схватывания должны определяться при проведении предварительных испытаний.

Упаковка:

Melmix 2 поставляется в пластиковых емкостях по 35 кг, бочках по 220 кг или на разлив.

Хранение:

Срок хранения приблизительно 12 месяцев при в температурном режиме от: +5°C до +30°C.

Рекомендации:

Рекомендуется проведение испытаний перед использованием добавки.

Не превышать и не снижать рекомендованную дозировку без консультации с представителем службы технического отдела.

Примечание:

Данная техническая аннотация используется только для пояснения характеристик продукта, метода и области применения, а также содержит другие технические рекомендации и данные. Приведенные данные и информация основаны на библиографии, лабораторных испытаниях, и другой технической информации, полученной на практике.


Данные по потреблению и дозировке, приведенные в рамках технического листа, основаны на наших последних испытаниях, поэтому они могут претерпевать изменения, в зависимости от различных рабочих условий.

Реальные величины потребления и дозировки должны определяться в ходе предварительных испытаний во время работы и это является ответственностью потребителя.

Дальнейшие консультации Вы можете получить в нашей технической службе.

БАСФ ККЦА - сохраняет за собой право изменять состав компонентов, входящих в состав материала при условии, что они сохраняют соответствие условиям, указанным в технической документации.

MELMIX 2

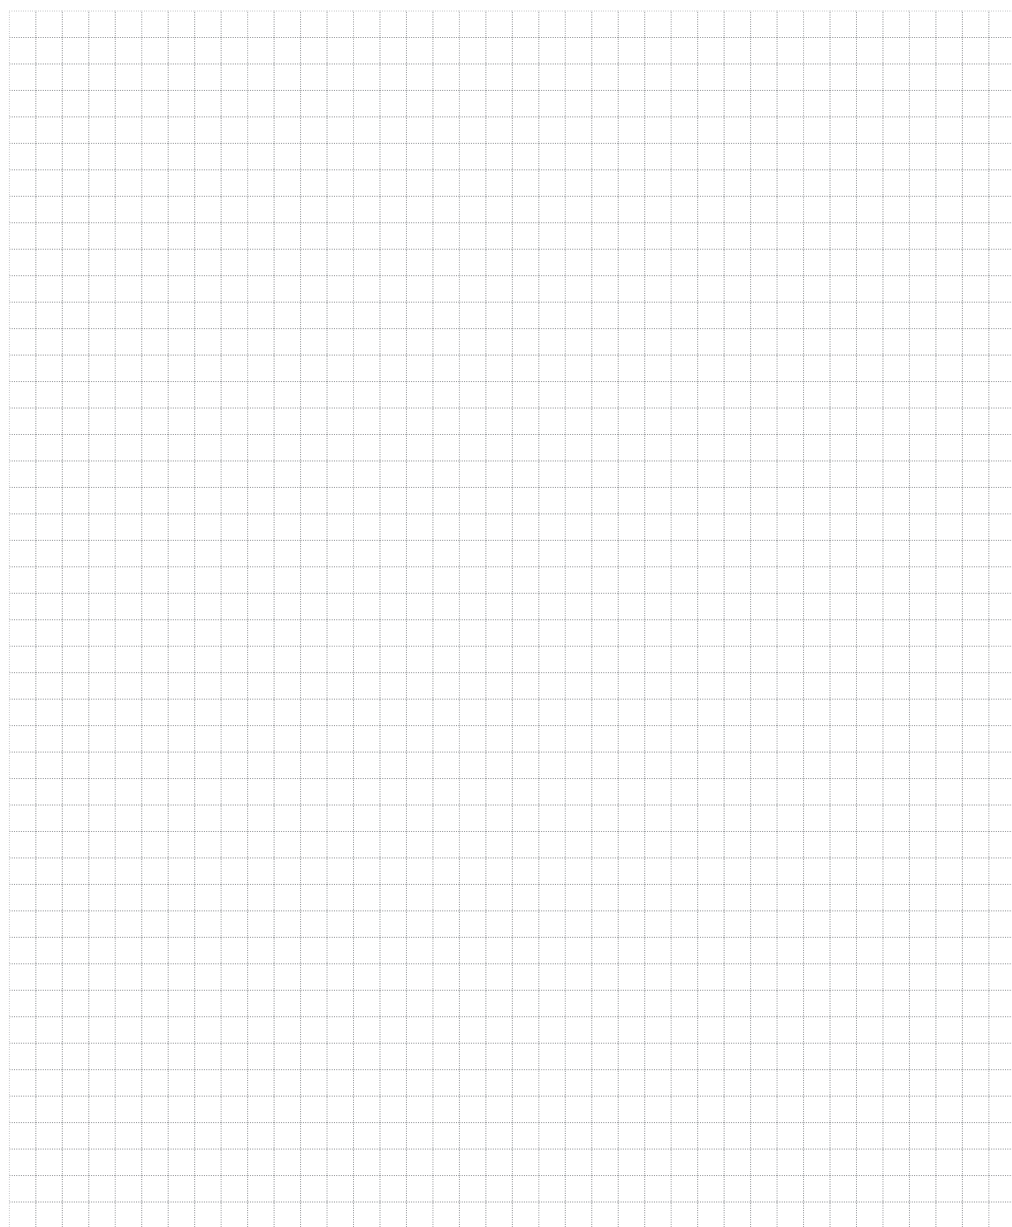

Значения, приведенные в данной аннотации, основываются на теоретических и практических результатах. БАСФ ККЦА оставляет за собой право ответственности только за качество продукции. За результаты при неправильном применении, кроме рекомендательной информации о том, где и как использовать материал БАСФ ККЦА ответственности не несет.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

г. Алматы
пр.Райымбека 211 А
тел. : +7(727) 279 00 13
факс: +7(727) 233 32 82

г.Астана
5 мкр-н, дом 6/1, офис 16
тел. : +7(7172) 34 47 30
факс: +7(7172) 34 38 95

г.Атырау
пр.Азаттык 8А, офис 14, 15
тел. : +7(7122) 99 61 37
факс: +7(7122) 99 61 38

г.Караганда
ул.Гоголя 31, 2 этаж
тел. : +7(7212) 56 33 10
факс: +7(7212) 56 33 10

